


ANTEPRIMA *LISTINO*

 **BACCHI** 2026

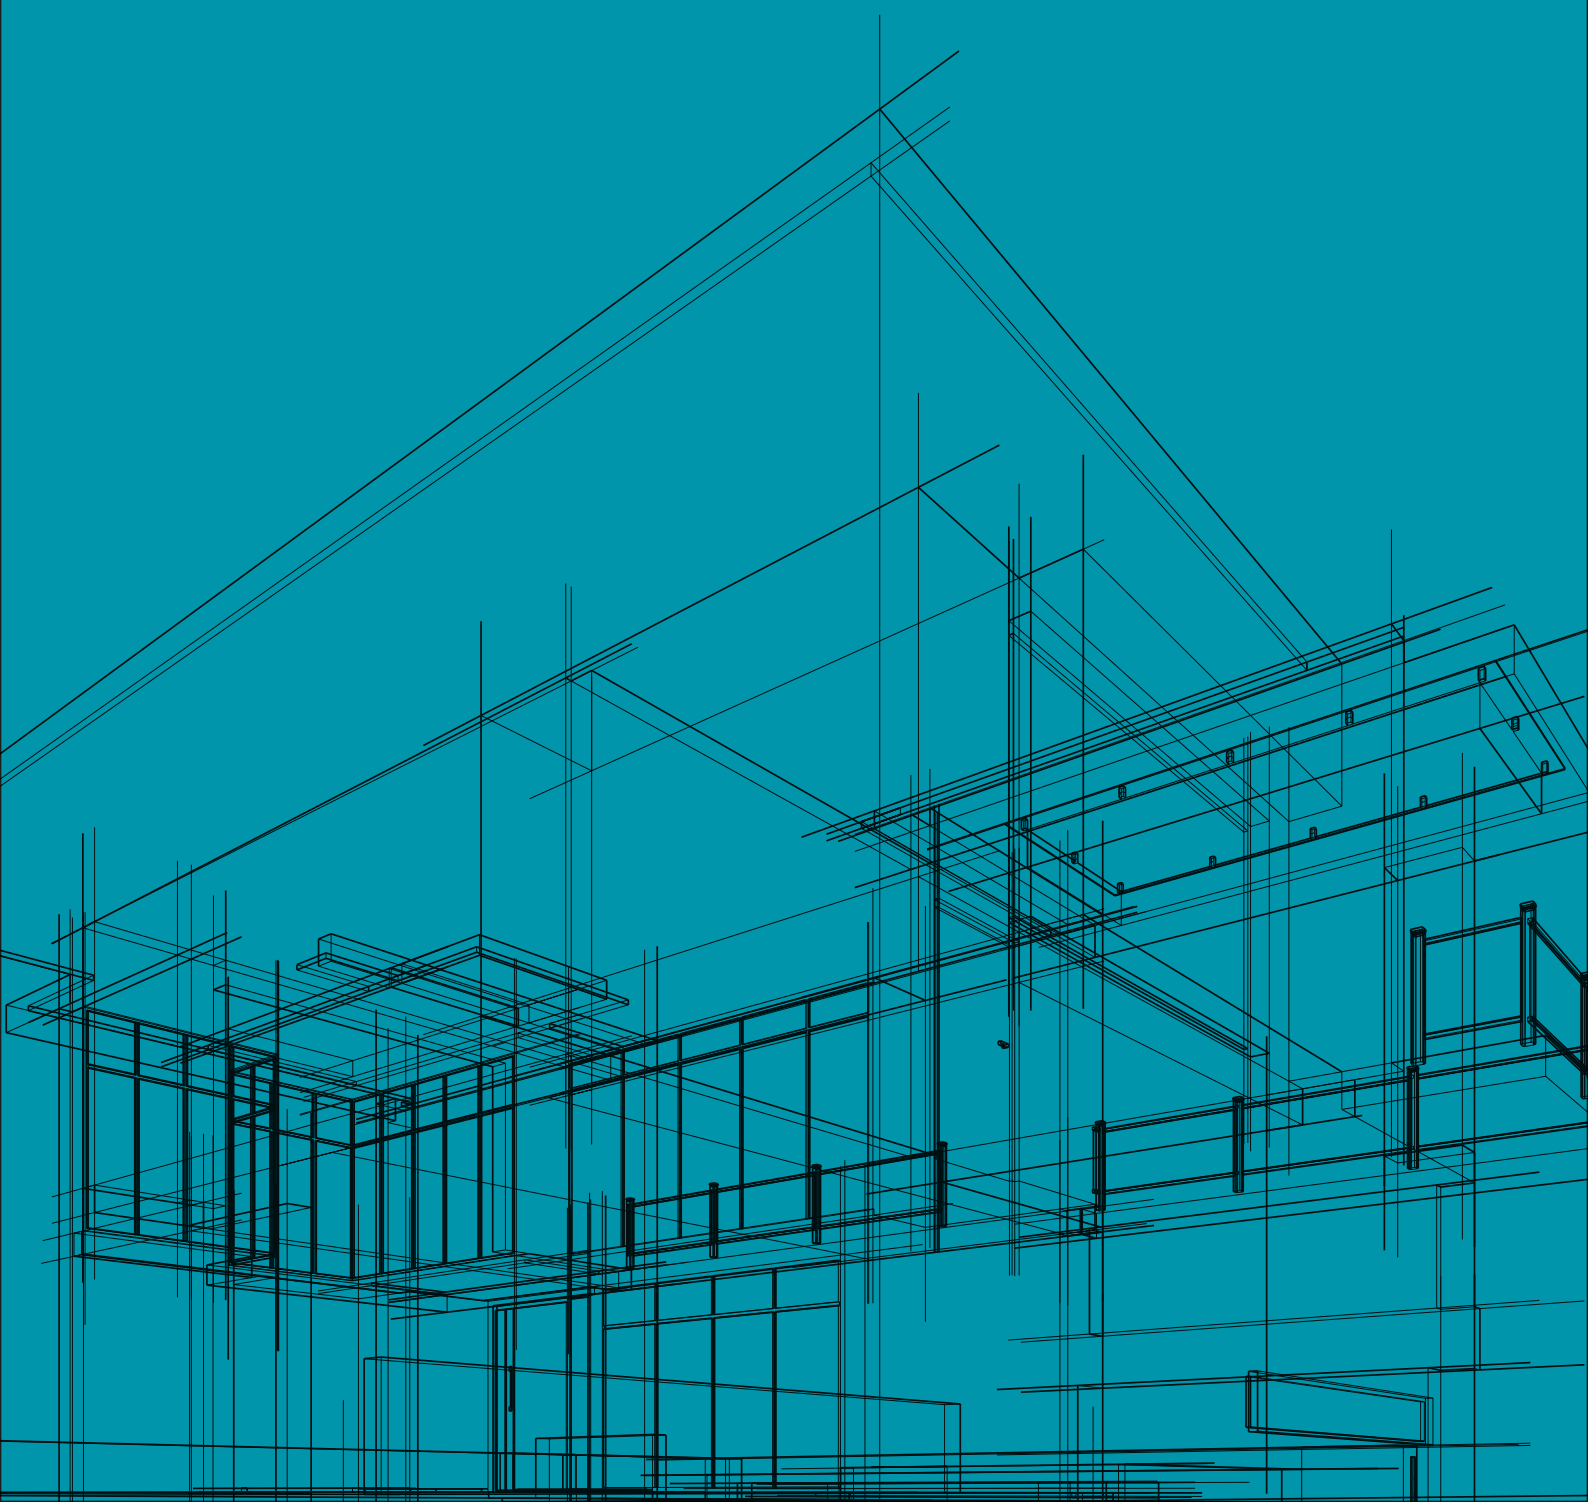

Il nostro impegno per un'edilizia di maggior valore

Siamo specializzati in sviluppo, produzione e distribuzione di materiali per edilizia ed aree verdi, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un futuro migliore, fornendo soluzioni sostenibili che rispettano l'ambiente e le persone.

LA NOSTRA STORIA

Le nostre radici affondano nel fiume Po sin dal primo '900 e proprio dal fiume ricaviamo una parte sostanziale delle materie prime naturali che utilizziamo per la realizzazione di tanti prodotti. La nostra sede storica si trova a Boretto (RE), ma l'azienda è ormai ramificata a livello nazionale, anche grazie alle altre società del Gruppo BACCHI, che condividono i nostri valori fondamentali e completano la gamma di soluzioni per un nuovo modo di approcciarsi all'edilizia.



QUALITÀ E RISPETTO

Garantire la qualità del prodotto, massimizzare la sostenibilità e la sicurezza sono nostri obiettivi fondamentali. Il nostro impegno in queste direzioni ci ha permesso di ottenere importanti certificazioni al cui aggiornamento o mantenimento sono dedicate risorse e competenze specifiche.

- **ISO 9001:2015** - Sistema di Qualità Aziendale
- **ISO 14001:2015** - Sistema di Gestione Ambientale
- **ISO 45001:2018** - Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori in Azienda
- **UNI CEI EN ISO 14064-1** - Inventario delle emissioni di Gas Serra (GHG)
- **UniPdR 125:2022** - Parità di Genere
- **Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza**
- **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**
- **Codice Etico**
- **Codice di Condotta Antimafia**
- **Iscrizione Whitelist** - Azienda impermeabile alla criminalità organizzata
- **Rating di Legalità AGCM** - ★ ★ ★ (rating massimo applicabile)



COSA DEVI SAPERE prima di effettuare un ordine?



Prezzi Franco Partenza

Tutti i prezzi indicati in questo listino sono validi a livello nazionale franco partenza dallo stabilimento di produzione, IVA e altre imposte escluse. Inoltre, i nostri prodotti sono disponibili presso diversi punti logistici; i prezzi franco detti "punti logistici" sono calcolabili sommando un costo di trasferimento netto denominato "incidenza logistica" (le maggiorazioni logistiche hanno la stessa unità di misura del prezzo del materiale).



Consegne e Carichi

Il nostro ufficio logistico può organizzare la consegna secondo le necessità del cliente. I servizi standard prevedono carichi completi e lo scarico da parte del cliente presso la sede prescelta. In caso di necessità particolari in termini di mezzo di trasporto, numero e accessibilità delle sedi di scarico, mezzi necessari per lo scarico o tempi prolungati di scarico, i nostri servizi logistici saranno adeguati sulla base delle necessità del cliente e verranno applicate le tariffe riportate nella sezione "Servizio Clienti" o quelle concordate in fase di ordine. **Il costo del trasporto non dipende solo dal peso del materiale ma anche dal suo ingombro.**



Ordini

Una volta inviato l'ordine, attendere la conferma d'ordine con data disponibilità merce. Per ogni esigenza ti invitiamo a contattare la nostra rete commerciale specializzata che potrà assisterti nella formazione dell'ordine più conveniente in base alle tue specifiche necessità. Inoltre, puoi contattare il nostro ufficio commerciale scrivendo a commerciale@bacchispa.it



Posa ed Utilizzo Materiali

Per una posa corretta dei nostri prodotti è necessario seguire le istruzioni contenute nelle schede tecniche o riportate sulle confezioni dei prodotti stessi. In caso di posa non corretta, di utilizzo non conforme a quanto prescritto o di utilizzo congiunto di materiali non compatibili, non potremo essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche verificatesi durante o dopo la posa. In caso di dubbi o necessità, il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire prescrizioni d'uso corrette. Per ogni necessità scrivi a supportotecnico@bacchispa.it



Bancali e Costi Accessori

I prezzi dei prodotti non includono packaging di tipo secondario (ad esempio il costo del bancale), che verrà addebitato come voce secondo quanto indicato alla pagina "Servizio Clienti".

*Una varietà senza uguali di Soluzioni
per costruire in modo sostenibile...
...a tua disposizione!*



Riepilogo Condizioni Commerciali

LINEA 31 ÷ 34	SCONTO:	Sistema costruttivo GASBETON®	pag. 6
LINEA 7	SCONTO:	Isolanti in Vetro Cellulare	pag. 30
LINEA 11	SCONTO:	Isolanti in Silicato di calcio	pag. 36
LINEA 1	SCONTO:	Sabbie e inerti umidi	pag. 44
LINEA 2	SCONTO:	Sabbie essiccate e sabbie speciali	pag. 52
LINEA 4	SCONTO:	Malte, massetti e calcestruzzi	pag. 56
LINEA 5	SCONTO:	Asfalti e Pavimentazioni esterne	pag. 70
LINEA 6	SCONTO:	Aree verdi e Garden	pag. 76
LINEA 10	SCONTO:	Complementi	pag. 88

I prezzi esposti in questo documento sono da intendersi **IVA esclusa**.

Il presente documento NON costituisce accordo tra le parti, ma ha il solo fine di presentare i prodotti e servizi offerti dall'azienda.

La tabella accanto è un semplice promemoria delle condizioni offerte; **i termini effettivi verranno confermati per ogni ordine tramite Conferma d'ordine.**

Riepilogo dei costi per servizi di consegna dai nostri stabilimenti				
	da Boretto (RE)	da Polesine (PR)	da Volla (NA)	da Cona (VE)
Carico Completo (28-30 ton)				
Carico Parziale				

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Guida per leggere il listino

Codice del prodotto

Codice

Dettagli packaging

Packaging

Quantità

Sviluppo 1 bancale

Prezzo di listino dallo stabilimento di produzione

Prezzo €

Maggiorazione logistica netta riferibile all'unità di misura per partenze da altri stabilimenti

+ maggiorazioni logistiche NETTE

Unità di misura

Reggio E.

Parma

Venezia

Napoli

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale n° pz	Kg	Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
S101SAC	sacco	25	70	1750	€/sac	2,53	0,21	0,32	0,92
S101BIG	big bag	1500	1	1500	€/big	90,88	12,50	19,00	55,00
S101SFU	sfuso	-	-	-	€/ton	21,83	0,00	n.d.	n.d.

Packaging secondario (costo a parte)

PALLET 2 VIE

PALLET A RICHIESTA

PALLET 4 VIE

PALLET AAC

EUROPALLET

SACCONI

CASSONE

€ 0,00 = nessuna maggiorazione per carico da questa località

n.d. = materiale non disponibile da questa località

Esempio di calcolo

per l'acquisto di materiale con sconto 40%, franco partenza da Volla (NA)

$$\text{A } 2,53 \text{ €/SAC} - \text{SCONTO } 40\% = 1,52 \text{ €/SAC} + \text{B } 0,92 \text{ €/SAC} = 2,44 \text{ €/SAC FRANCO PARTENZA DA VOLLA (NA)}$$

Lo sconto viene applicato ESCLUSIVAMENTE al prezzo di listino
La maggiorazione logistica è da sommare NETTA

Dove ritirare la merce:

- A. Carico prodotti confezionati:**
Boretto (RE) - Via Argine Cisa, 19 - Tel. +39 0522 68 60 80
- B. Carico prodotti sfusi e confezionati** presso lo stabilimento di:
Polesine (PR) - Strada Argine Maestro del Po, 6 - Tel. +39 0524 96 134
- C. Carico prodotti sfusi** presso **Cava Crociletto** -
 Strada Provinciale Vecchia, Polesine di Zibello (PR)
- D. Carico prodotti confezionati** presso lo stabilimento di:
Cona (VE) - Via Venezia, 54 - Tel. +39 0426 30 80 28
- E. Carico prodotti sfusi** presso **Cava di Gussola**:
Gussola (CR) - Località Case Sparse Cascina Valloni
- F. Carico prodotti confezionati** presso lo stabilimento di:
Volla (NA) - Via Lufrano, 72 - Tel. +39 081 77 46 611



Scansiona il QR Code per informazioni sui depositi locali.

Per ulteriori info: commerciale@bacchispa.it

SERVIZIO CLIENTI

Codice	Servizio	Descrizione	Prezzo netto
CONSULENZA SPECIALIZZATA			
-	Assistenza in cantiere	Sopralluogo e supporto tecnico in cantiere da parte di personale specializzato	da concordare
-	Formazione	Formazione tecnica sui benefici dei materiali e sulla corretta posa	gratis per i clienti
PACKAGING SECONDARIO / BANCALI			
PLGB	Pallet AAC 	Addebito per unità di pallet legno per calcestruzzo aerato - dimensioni 120x75x10,5h	€ 10,00
PL2VIE	Pallet Legno 	Addebito per unità di pallet legno 2 vie - dimensioni 115x100x10,5h	€ 15,00
PL4VIA	Pallet Legno 	Addebito per unità di pallet legno 4 vie - dimensioni 120x80x14h	€ 15,00
B111EUR	Bancale EPAL 	Addebito per bancale EPAL - dimensioni 120x80x14h	€ 20,00
SACCONI	Big Bag 	Costo per Big Bag da 1 metro cubo vuoto	€ 10,00
JUTA	Sacco di juta vuoto	Costo del sacco vuoto - dimensioni 70x40	€ 2,00
CASSONE	Cassone ferro 	Addebito per singolo cassone in ferro (disponibilità esclusiva da Cona - Venezia)	€ 100,00
COMPOSIZIONE BANCALI			
B114SBA	Sbancalato	Servizio di composizione manuale del bancale con N° di sacchetti richiesto dal cliente (una referenza, costo bancale escluso)	€ 25,00
SBANCA	Sbancalato	Maggiorazione per ogni referenza aggiuntiva (su medesimo bancale)	€ 10,00
LOGISTICA, COSTI DI TRASPORTO ED EVENTUALI MAGGIORAZIONI			
-	Trasporto materiali	In caso di forniture franco arrivo i costi di trasporto verranno addebitati come voce separata.	da concordare
-	Servizi speciali	In caso di necessità particolari per la consegna, quali scarichi con gru, mezzo con sponde idrauliche o altro, il servizio verrà quotato in base alle richieste del cliente.	da concordare
-	Servizio con motrice	In caso di zone di scarico non accessibili con bilico o autotreno, la consegna verrà effettuata mediante motrice previo pagamento di un sovrapprezzo sul costo del trasporto.	€ 50,00
-	Tempo extra per scarico	In caso di tempi prolungati di scarico o attesa per lo scarico sarà applicato un supplemento, sulla base del DL 73 21 maggio 2025, per ogni ora (o frazione di ora) aggiuntiva rispetto ai tempi standard previsti: 1 ora per motrice o 2 ore per bilico e autotreno.	€ 100,00

Politica reso packaging secondari e bancali

Per informazioni e richiesta ritiro pallet, inviare e-mail a resi@bacchispa.it
In caso di reso, il valore del packaging viene riaccreditato al cliente secondo le seguenti modalità:

Nome	Descrizione	Valore addebito	Valore ri-accredito in caso di riconsegna da parte del cliente	Valore ri-accredito in caso di ritiro da parte nostra
Pallet AAC	Pallet per calcestruzzo aerato	€ 10,00	€ 4,00	€ 3,00
Pallet 2 vie e 4 vie	Pallet legno 2 vie e 4 vie	€ 15,00	€ 13,00	€ 12,00
Europallet *	Europallet legno	€ 20,00	€ 15,00	€ 14,00
Cassone	Cassone ferro	€ 100,00	€ 100,00	€ 80,00

* Europallet GLAPOR e CELLMIPOR, a perdere, non si accetta il reso.

Non si accettano resi di big bag e altri materiali esclusi dalla tabella sopra, ad eccezione dei big bag dei prodotti **Malta Fine Stabilitura**, **Stabil-Fibro** e **Grassello di Calce**.

NOTA:

- 1 - Il riaccredito avverrà unicamente per pallet e cassoni riconsegnati in buono stato previo controllo presso i nostri stabilimenti.
- 2 - Il ritiro pallet da parte nostra avviene per multipli di 20 pallet impilati e assicurati con pellicola o nastro adesivo (o multipli di 36 pallet AAC sovrapposti in modo incrociato).
- 3 - I pallet da rendere devono essere accompagnati da bolla di reso (anche per resi a mezzo cliente).



SISTEMA COSTRUTTIVO GASBETON

NUOVA LINEA GASBETON®

**Maggiore precisione e velocità.
La stessa Efficienza e Sicurezza di
sempre.**

GASBETON® è il Sistema costruttivo completo fondato sul Calcestruzzo Aerato Autoclavato: un materiale innovativo, resistente ed isolante, spesso chiamato calcestruzzo cellulare o cemento cellulare.

Con GASBETON®, grazie ai blocchi in calcestruzzo cellulare e alle malte appositamente studiate, realizzare edifici ad alta efficienza energetica è molto più semplice ed economico. Infatti, rispetto ad altri sistemi che richiedono l'utilizzo di diversi strati e materiali differenti, GASBETON® permette di realizzare pareti monostrato che sono allo stesso tempo:


- **Ottimi isolanti estivi e invernali**, per ridurre al massimo la bolletta;
- Altamente **resistenti al fuoco**, solide e sicure, per la serenità degli abitanti;
- **Traspiranti e salubri**, per il massimo benessere interno;
- Ecologiche e realizzate con materiali di **origine naturale**, per rispettare l'ambiente.
- **Leggerezza**
- **Velocità di posa**
- **Velocità nell'esecuzione di tracce impiantistiche.**

Cerchi le schede tecniche ?
Inquadra il QR - CODE



RISPARMIO ENERGETICO

Permette di costruire edifici senza bisogno di cappotto termico



SICUREZZA

Protegge gli edifici e chi li abita da pericolo di incendio



TRASPIRABILITÀ

Garantisce maggior comfort interno permettendo di smaltire l'umidità



POSA RAPIDA

Efficienza e risparmio di tempo sul cantiere



ECOSOSTENIBILITÀ

Riciclabile e prodotto con basso consumo di energia e risorse naturali



Grazie all'impiego del Sistema costruttivo GASBETON®, abbiamo raggiunto importanti risultati di sostenibilità ambientale e comfort abitativo, unitamente a elevati standard di isolamento termico, antisismicità e resistenza al fuoco.

Da più di un anno viviamo nella nostra casa un'impagabile sensazione di benessere sia in estate che in inverno.

*I proprietari
Monia e Andrea*



SISTEMA COSTRUTTIVO GASBETON®

*Murature
di tamponamento
altamente isolanti*

GASBETON® Active

Massimizza l'isolamento termico sia invernale che estivo per murature di **Edifici passivi e Nzeb**



GASBETON® Energy

Ottimizza le prestazioni di isolamento termico e acustico per murature di **tamponamento monostrato**



CARATTERISTICHE TECNICHE		U. M.	ACTIVE						ENERGY	
Massa volumica a secco		Kg/m³	300						350	
Conducibilità termica di base $\lambda_{10, dry}$ misurata (1)		W/mK	0,070						0,080	
Conducibilità termica utile λ (2)		W/mK	0,073						0,084	
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ		-	10 (in campo secco) 5 (in campo umido)						10 (in campo secco) 5 (in campo umido)	
Capacità termica specifica C		J/kgK	1000						1000	
Spessore		mm	50	300	360	400	450	500	240	300
Trasmittanza termica stazionaria U (3)		W/m²K	1,13	0,22	0,188	0,17	0,15	0,14	0,32	0,26
Modulo della trasmittanza periodica Y_E (valore massimo 0,10 W/m²K rif. DM 26/06/2015)		W/m²K	1,12	0,050	0,024	0,014	0,008	0,004	0,117	0,055
Inerzia termica	Sfasamento S	ore	0h 43'	11h 49'	14h 41'	16h 35'	18h 58'	21h 22'	9h 9'	12h 3'
	Attenuazione f_a	-	0,993	0,225	0,127	0,085	0,051	0,030	0,370	0,215
Potere fonoisolante Rw		dB	32	46	47	49	50	51	45	47
Resistenza al fuoco (4)		-	-	EI 240					EI 240	

NOTE:

(1) Cert. Politecnico di Bari - ISO 8302 - UNI EN 12667

(2) Valori indicativi. Sarà compito del progettista determinare il peggioramento della conducibilità a secco in funzione delle condizioni di progetto.

(3) Valori calcolati con conducibilità a secco.

(4) Consultare il Fascicolo Tecnico per limiti dimensionali e dettagli realizzativi di pareti tagliafuoco. I valori REI si riferiscono al metodo tabellare.

SISTEMA COSTRUTTIVO GASBETON®

*Muri portanti,
Muri resistenti al fuoco,
Divisori fonoisolanti*



GASBETON® Evolution

Idoneo per divisori interni, muri resistenti al fuoco e per murature esterne **portanti in zona a bassa sismicità con agS < 0,075g**



GASBETON® Sysmic

Dotato di portanza strutturale superiore a 50 Kg/cm², specifico per murature **portanti in zona sismica con agS < 0,15g**



GASBETON® Acustic

Studiato per l'isolamento acustico **tra ambienti confinanti**

EVOLUTION										SYSMIC		ACUSTIC		
480										580		630		
0,110										0,130		0,156		
0,116										0,136		0,163		
10 (in campo secco) 5 (in campo umido)										10 (in campo secco) 5 (in campo umido)		10 (in campo secco) 5 (in campo umido)		
1000										1000		1000		
50	80	100	120	150	200	240	300	360	400	240	300	80	100	120
1,60	1,11	0,93	0,79	0,65	0,50	0,43	0,35	0,29	0,26	0,50	0,40	1,47	1,23	1,07
1,584	1,602	0,839	0,666	0,467	0,251	0,151	0,071	0,033	0,020	0,167	0,078	1,388	1,109	0,887
0h 50'	1h 49'	2h 37'	3h 31'	4h 57'	7h 23'	9h 20'	12h 03'	15h 6'	17h 1'	9h 35'	12h 30'	1h 52'	2h 40'	3h 32'
0,989	0,953	0,906	0,840	0,715	0,499	0,356	0,206	0,115	0,077	0,337	0,193	0,948	0,899	0,833
35	38	40	41	43	46	48	50	52	53	50	52	40	42	44
-	EI 120	EI 240				REI 180 EI 240		REI 240 EI 240		REI 180 EI 240	REI 240 EI 240	EI 120	EI 240	

GASBETON® Active

Il blocco che massimizza l'isolamento termico sia invernale che estivo per murature di **Edifici passivi e Nzeb**




d = 300 Kg/m³
λ = 0,07 W/mK



Impieghi e benefici:

Grazie ad un eccellente valore di conduttività termica a secco, i blocchi GASBETON® Active offrono **le migliori prestazioni di isolamento termico** riscontrabili ad oggi nel mercato delle murature mono-strato, **senza bisogno di un cappotto aggiuntivo**.

Per questo motivo, i blocchi Active sono indicati per realizzare **murature non portanti in edifici nzeb e passivi, con struttura portante a telaio** (in calcestruzzo, acciaio, legno o altri materiali).

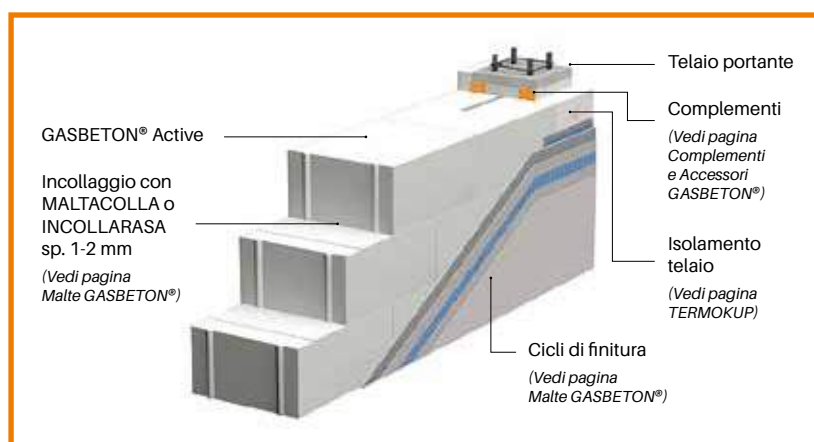

Codice	Dimensioni blocchi (cm)			Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/m²	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Lunghezza	Altezza	Spessore	n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)		Napoli	Reggio E.	Venezia

BLOCCHI LISCI PER ISOLAMENTO PONTI TERMICI

GACT5L *	62,5	25	5	144	22,5	1,125	440	21,83	0,59	0,59	0,63
GACT10L *	62,5	25	5	72	11,25	1,125	440	42,84	2,15	2,15	2,29

BLOCCHI MASCHIATI

GACT30M	62,5	25	30	24	3,75	1,125	440	92,99	3,56	3,56	3,78
GACT36M	62,5	25	36	18	2,81	1,013	440	116,23			
GACT40M	62,5	25	40	18	2,81	1,125	440	123,97	4,74	4,74	5,04
GACT45M	62,5	25	45	12	1,87	0,845	440	139,47	7,11	7,11	7,56
GACT50M	62,5	25	50	12	1,87	0,938	440	154,97	7,11	7,11	7,56

* Articolo disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).

CARICO COMPLETO ACTIVE su bilico l. 13.6 m: **n°60 pallet**



Referenze su Pallet AAC

GASBETON® Energy

Il blocco che ottimizza le prestazioni di isolamento termico e acustico per murature di **tamponamento monostrato**



d = 350 Kg/m³
λ = 0,08 W/mK





Impieghi e benefici:

Grazie ad un eccellente valore di conduttività termica a secco, i blocchi GASBETON® Energy offrono notevoli prestazioni di isolamento termico unite a buone doti di isolamento acustico per murature di tamponamento da rivestire.

Per questo motivo, sono indicati per realizzare **murature non portanti in edifici con struttura portante a telaio** (in calcestruzzo, acciaio, legno o altri materiali).

Gli edifici con murature in blocchi Energy possono essere abbinati a cappotti minerali traspiranti e/o contropareti interne isolate che permettono di innalzare notevolmente il valore di isolamento acustico della parete.

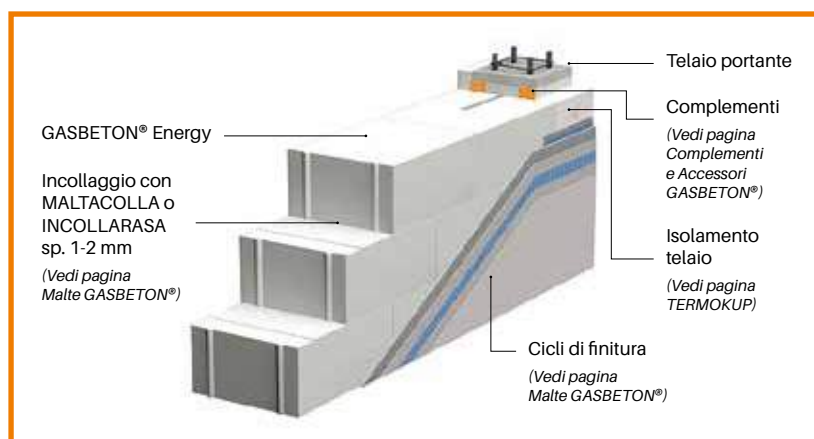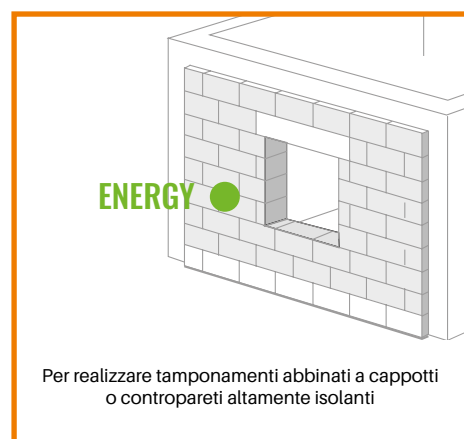

Codice	Dimensioni blocchi (cm)			Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/m²	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Lunghezza	Altezza	Spessore	n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia

BLOCCHI MASCHIATI

GENE24M	62,5	25	24	30	4,68	1,125	500	72,43	3,22	3,22	3,42
GENE30M	62,5	25	30	18	2,81	1,125	500	90,54	3,22	3,22	3,42

CARICO COMPLETO ENERGY su bilico l. 13.6 m: **n°53 pallet**



Referenze su Pallet AAC

GASBETON® Evolution

Per divisori interni e grandi murature **resistenti al fuoco** e per murature esterne **portanti in zona a bassa sismicità** con **agS < 0,075g**



d = 480 Kg/m³
λ = 0,11 W/mK



Impieghi e benefici:

I blocchi GASBETON® Evolution, grazie alle loro caratteristiche tecniche, offrono **buoni valori di isolamento termico** e un **isolamento acustico fino a 54 dB**. Insieme all'**elevata capacità portante** e alla loro **resistenza al fuoco**, queste prestazioni rendono i blocchi Evolution i più versatili del sistema GASBETON®.

Possono essere utilizzati per divisori interni fonoisolanti, grandi murature resistenti al fuoco, muri di separazione tra unità abitative e muri esterni con funzione portante a bassa sismicità.

Per realizzare murature portanti, muri interni e muri resistenti al fuoco

EVOLUTION



Codice	Dimensioni blocchi (cm)			Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/m²	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
	Lunghezza	Altezza	Spessore	n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)		Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia

TAVELLE PER RINCOCCIATURE E PONTI TERMICI

GEVO5L	62,5	25	5	144	22,5	1,125	660	15,88	0,89	0,89	0,94
--------	------	----	---	-----	------	-------	-----	-------	------	------	------

BLOCCHI LISCI

GEVO8L	62,5	25	8	90	14,06	1,125	660	24,71	1,42	1,42	1,51
GEVO10L	62,5	25	10	72	11,25	1,125	660	29,49	1,78	1,78	1,89
GEVO12L	62,5	25	12	60	9,37	1,125	660	35,37	2,13	2,13	2,27
GEVO15L	62,5	25	15	48	7,5	1,125	660	44,22	2,67	2,67	2,83
GEVO20L	62,5	25	20	36	5,62	1,125	660	58,96	3,56	3,56	3,78
GEVO24L	62,5	25	24	30	4,68	1,125	660	70,75	4,27	4,27	4,53
GEVO30L	62,5	25	30	24	3,75	1,125	660	88,45	5,33	5,33	5,67

BLOCCHI MASCHIATI

GEVO8M	62,5	25	8	90	14,06	1,125	660	24,71	1,42	1,42	1,51
GEVO10M	62,5	25	10	72	11,25	1,125	660	29,49	1,78	1,78	1,89
GEVO12M	62,5	25	12	60	9,37	1,125	660	35,37	2,13	2,13	2,27
GEVO15M	62,5	25	15	48	7,5	1,125	660	44,22	2,67	2,67	2,83
GEVO20M	62,5	25	20	36	5,62	1,125	660	58,96	3,56	3,56	3,78
GEVO24M	62,5	25	24	30	4,68	1,125	660	70,75	4,27	4,27	4,53
GEVO30M	62,5	25	30	24	3,75	1,125	660	88,45	5,33	5,33	5,67
GEVO36M	62,5	25	36	18	2,81	1,013	660	103,18			
GEVO40M	62,5	25	40	18	2,81	1,125	660	117,92	7,11	7,11	7,55




CARICO COMPLETO EVOLUTION su bilico l. 13,6 m: **n°40 pallet** (tranne 44 pallet per lo sp. 36)



Referenze su Pallet AAC



Murature Antincendio

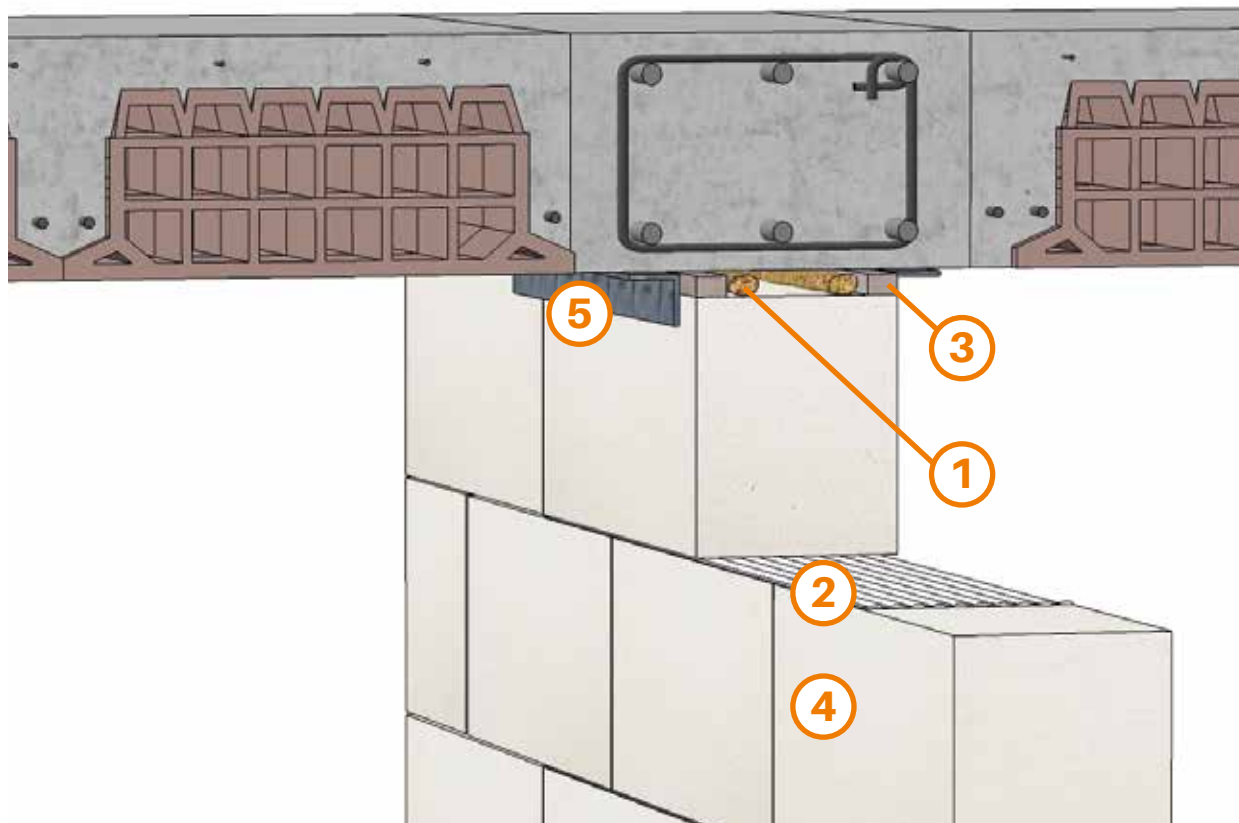

- ① CORDONE TAGLIAFUOCO "K Fire Cable" in lana di roccia
- ② INCOLLARASA premiscelata collante rasante M5
- ③ MASTICE ANTINCENDIO "Promaseal®- S"
- ④ Blocchi GASBETON® Evolution
- ⑤ Profilo metallico

*Il Sistema più semplice
e le migliori caratteristiche
antincendio!*

Accessori per Murature Antincendio

Codice	Descrizione	Formato/ packaging	Tipo di confezione	Prezzo € Napoli	Unità di misura
CORTAG20	CORDONE TAGLIAFUOCO "K Fire Cable" diam. 20 mm	rotolo da 50 m	1 rotolo	10,32	€/m lineare
CORTAG30	CORDONE TAGLIAFUOCO "K Fire Cable" diam. 30 mm	rotolo da 50 m	1 rotolo	14,91	€/m lineare
MASANT300	MASTICE ANTINCENDIO "Promaseal®- S"	cartucce da 300 ml	scatola 12 pezzi	20,64	€/pz


Consumo indicativo Mastice: 1 cartuccia al metro lineare per giunti di sezione 2x2.

GASBETON® Sysmic

Il blocco con una resistenza a compressione di 50 Kg/cm², specifico per murature **portanti in zona sismica con agS < 0,15g** "



d = 580 Kg/m³
λ = 0,13 W/mK



Impieghi e benefici:

I blocchi GASBETON® Sysmic sono caratterizzati da facce verticali lisce e da una densità elevata, che conferisce loro un'**altissima portanza strutturale**, superiore a 50 Kg/cm².

Perciò sono la soluzione ideale per realizzare **murature con funzione portante, anche in determinate zone sismiche**. Inoltre, i blocchi Sysmic sono indicati per realizzare sopralzi in edifici esistenti, poiché pesano molto meno rispetto ad altri materiali da muratura con portanza strutturale comparabile. Per aumentare la resistenza termica di questa muratura è possibile applicare un cappotto termico esterno, meglio se realizzato con idrati di calcio Termokup, Cellmipor oppure termointonaci.

+



Rinforzi e Irrigidimenti:

Per massimizzare solidità e resistenza della muratura e far collaborare il solaio con la muratura, è possibile realizzare irrigidimenti in cemento armato, gettati in opera, utilizzando i blocchi speciali Forato Sysmic.

FORATO
SYSMIC

SYSMIC

Esempio di posizionamento di irrigidimenti negli angoli dell'edificio.

GASBETON® Sysmic

Incollaggio con
MALTACOLLA o
INCOLLARASA
sp. ≥ 3 mm
(Vedi pagina
Malte GASBETON®)

Cicli di finitura
(Vedi pagina
Malte GASBETON®)

Codice	Dimensioni blocchi (cm)			Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/m ²		+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Lunghezza	Altezza	Spessore	n° blocchi	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia	
BLOCCHI LISCI												
GSYS24L*	62,5	25	24	30	4,68	1,125	790	84,05	5,17	5,17	5,49	
GSYS30L*	62,5	25	30	24	3,75	1,125	790	105,07	6,46	6,46	6,87	

* Articolo disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).

CARICO COMPLETO SYSMIC su bilico l. 13.6 m: **n°33 pallet**



Referenze su Pallet AAC




GASBETON® Acustic

Il blocco studiato per l'isolamento acustico **tra ambienti confinanti**



d = 630 Kg/m³
λ = 0,156 W/mK




Impieghi e benefici:

Grazie alla notevole massa volumica di questo speciale blocco da muratura, GASBETON® Acustic offre **il maggior grado di isolamento acustico dai rumori aerei mai raggiunto con il calcestruzzo aerato autoclavato**.

È indicato per la realizzazione di **doppie pareti con isolamento in intercapedine tra alloggi confinanti**, tra aule scolastiche, uffici e ogni altra destinazione d'uso che richieda alti livelli di abbattimento acustico e comfort interno.

Può essere utilizzato anche come muratura singola monostrato tra locali di uno stesso alloggio per ridurre la trasmissione del rumore, grazie a un incremento medio di 2-3 dB rispetto ad un equivalente spessore di blocchi Evolution.

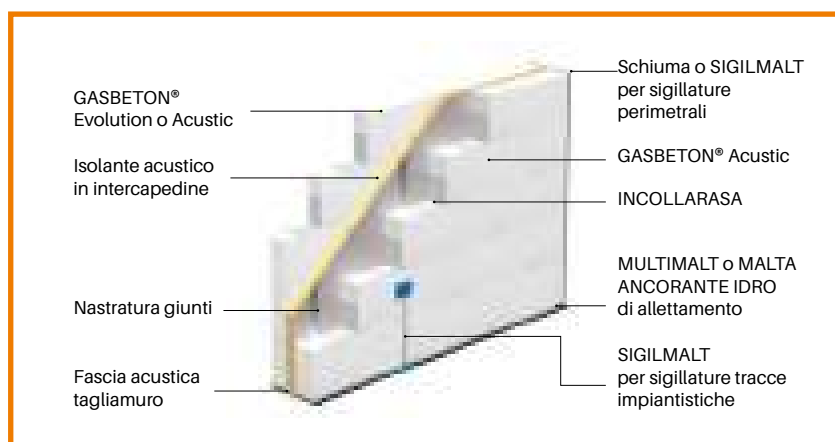

Codice	Dimensioni blocchi (cm)			Potere fonoisolante (solo blocco) (dB)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/m²		+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Lunghezza	Altezza	Spessore		n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia	

BLOCCHI LISCI

GACU8L*	62,5	25	8	33 *	90	14,06	1,125	805	30,95	1,72	1,72	1,83
GACU10L*			10	36 *	72	11,25	1,125	805	38,68	2,15	2,15	2,29
GACU12L*			12	39 *	60	9,37	1,125	805	46,43	2,59	2,59	2,75

* Valori calcolati con legge di massa per pareti senza intonaco. Il valore Rw dello sp. 10 è stato confermato con test di laboratorio (report n° 383895).

* Articolo disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).



CARICO COMPLETO ACUSTIC su bilico l. 13,6 m: **n°33 pallet**



Referenze su Pallet AAC



Murature Fonoisolanti

*Pacchetti certificati
che garantiscono elevata capacità
di isolamento in spessori ridotti*



Scopri tutti gli Acoustic Pack



ACUSTIC PACK 59 antisismico

Quanto isola
questa parete? **Rw 59**

Spessore totale
del pacchetto: **28 cm**

Trasmittanza: **U=0,30**



ACUSTIC PACK 61

Quanto isola
questa parete? **Rw 61**

Spessore totale
del pacchetto: **28 cm**

Trasmittanza: **U=0,29**



ACUSTIC PACK 63

Quanto isola
questa parete? **Rw 63**

Spessore totale
del pacchetto: **28 cm**

Trasmittanza: **U=0,30**



ACUSTIC PACK 65

Quanto isola
questa parete? **Rw 65**

Spessore totale
del pacchetto: **30 cm**

Trasmittanza: **U=0,24**

Accessori per Murature Fonoisolanti

Codice	Descrizione	Formato/ packaging	Quantità per confezione	Prezzo € Napoli	Unità di misura
SWOOD4	ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO a tre strati "Superwood" sp. 4,4 cm	120 x 142 cm	bancale 42,6 m ²	46,28	€/m ²
TERAG3	ISOLANTE ACUSTICO "Terawall G3" sp. 2 cm	100 x 150 cm	bancale 75 m ²	92,56	
ACUSCHIUMA	Schiuma "Elastic" poliuretanicca elastica bassoespandente	750 ml	scatola 12 pezzi	31,29	€/pz
ACUFASCIA10	Fascia acustica tagliamuro	largh. 10 cm	rotolo 10 m	51,83	
ACUFASCIA15	in agglomerato di gomma	largh. 15 cm		77,74	
ROTOCELL	Nastro "Rotocell" per giunti tra pannelli "Superwood"	largh. 10 cm	rotolo 100 m	101,81	
NASTRALU	Nastro di alluminio per giunti tra pannelli "Dupalu" e "Terawall"	largh. 5 cm	rotolo 50 m	45,63	

NOTE:

- **Isolanti e accessori Acoustic** disponibili da Volla (NA) e soggetti a costi di trasporto ma non soggetti ad incidenze logistiche per ritiro da altri stabilimenti, se acquistati assieme a blocchi GASBETON®.
- **Dupalu:** viene fornito su Pallet 4 VIE h 2,6m X 240 Kg, contenente 16 fardelli da 7 pannelli (60 x 140 cm) pari a 5,88 m² ciascuno.
- **Superwood:** viene fornito in bancali da 42,6 mq, è possibile ordinare quantità minori a multipli di 8,52 mq con applicazione del servizio sbancalato.
- **Consumi "Nastro di Alluminio" e nastro "Rotocell"** 1,5 metri lineari per ogni m² di pannello isolante
- **Consumo "Acuschiuma"** 0,5 bombole al metro lineare di giunto (giunto di 2x4 cm)
- **Isolante Acustico "Terawall G3"** disponibile solo su richiesta.

GASBETON® Idro


Per taglio termico e impermeabilizzazione al piede di **murature**.

Impieghi e benefici:


GASBETON® Idro è il blocco ideale per **proteggere murature di qualsiasi tipo dalla risalita di umidità dal terreno** sottostante, oltre che dalle dispersioni termiche.

Idro è una versione speciale di GASBETON® che offre **valori di assorbimento molto inferiori rispetto ai blocchi standard**, grazie all'impiego di speciali agenti idrofuganti distribuiti in maniera uniforme in tutto il volume del blocco.

GASBETON® Idro, essendo idrofugato in massa, può essere tagliato a misura senza perdere la protezione dall'umidità di risalita.

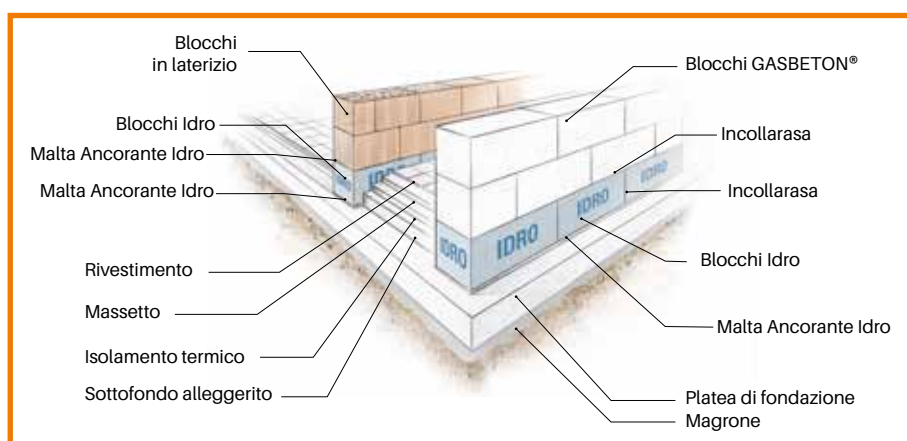

MALTA ANCORANTE IDRO



Per la posa di blocchi Gasbeton Idro è necessario utilizzare Malta Ancorante Idro. Si tratta di una malta ancorante fortemente idrofugata idonea per l'allettamento del primo corso di murature portanti e non portanti. Limita la risalita di umidità anche senza utilizzare guaine impermeabilizzanti. Si consiglia di posare uno strato di circa 2 cm.

Consumo: 1,6 kg/m per fascia di 10 cm di larghezza e 1 cm di spessore.

GASBETON® Idro Evolution



d = 480 Kg/m³
λ = 0,11 W/mK
f_m > 4,1 N/mm²

Impieghi e benefici:

GASBETON® Idro Evolution è il blocco ideale per **proteggere murature non portanti dalla risalita di umidità dal terreno** sottostante. Se utilizzato alla base di murature non termicamente isolanti, le protegge anche dalle dispersioni termiche.

Codice	Dimensioni blocchi (cm)			Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Lunghezza	Altezza	Spessore	n° blocchi	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia

ALTEZZA STANDARD 25 cm

GIDROEVO20	62,5	25	20	36	5,62	1,125	665	15,55	0,56	0,56	0,59
GIDROEVO24	62,5	25	24	30	4,68	1,125	665	18,69	0,67	0,67	0,71
GIDROEVO30	62,5	25	30	24	3,75	1,125	665	23,33	0,83	0,83	0,89
GIDROEVO36	62,5	25	36	18	2,81	1,013	665	28,00			
GIDROEVO40	62,5	25	40	18	2,81	1,125	665	31,11	1,11	1,11	1,18

NOTA: 1 pezzo equivale a 0,6 metri lineari e a 0,15 metri quadri.

 **CARICO COMPLETO IDRO EVOLUTION** su bilico L. 13.6 m: **n°40 pallet** (tranne 44 pallet per lo sp. 36)

 Referenze su Pallet AAC

GASBETON® Idro Sysmic



d = 580 Kg/m³
λ = 0,13 W/mK
f_m > 5 N/mm²
f_{bk} > 5 N/mm²

Impieghi e benefici:

GASBETON® Idro Sysmic è il blocco Idro a maggiore densità, ideale per **proteggere murature portanti dalla risalita di umidità dal terreno** sottostante. Se utilizzato alla base di murature non termicamente isolanti, le protegge anche dalle dispersioni termiche.

Codice	Dimensioni blocchi (cm)			Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Lunghezza	Altezza	Spessore	n° blocchi	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia

ALTEZZA STANDARD 25 cm

GIDROSYS24*	62,5	25	24	30	4,68	1,125	790	21,91	0,81	0,81	0,86
GIDROSYS30*	62,5	25	30	24	3,75	1,125	790	27,39	1,01	1,01	1,07

NOTA: 1 pezzo equivale a 0,6 metri lineari e a 0,15 metri quadri.

* Articolo disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).

 **CARICO COMPLETO IDRO SYSMIC** su bilico L. 13.6 m: **n°33 pallet**

 Referenze su Pallet AAC

GASBETON® Blocchi Forati

Per la realizzazione di irrigidimenti verticali (pilastrini in calcestruzzo armato interni alla muratura)



Blocco Forato Active

per irrigidimenti verticali in calcestruzzo armato interni alla muratura Active.

Codice	Spessore	Diametro foro (cm)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/pz		+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia	
GACT36FO	36	20	18	2,81	1,013	420	37,56				
GACT40FO	40	20	18	2,81	1,125	420	41,74				
GACT45FO	45	20	12	1,87	0,845	420	46,95				



Blocco Forato Energy

per irrigidimenti verticali in calcestruzzo armato interni alla muratura Energy.

Codice	Spessore	Diametro foro (cm)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/pz		+ maggiorazioni logistiche NETTE	
			n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia
GENE24FO	24	15	30	4,68	1,125	450	25,04	0,45	0,45	0,48
GENE30FO	30	20	24	3,75	1,125	420	31,30	0,56	0,56	0,59



Blocco Forato Evolution

per irrigidimenti verticali in calcestruzzo armato interni alla muratura Evolution.

Codice	Spessore	Diametro foro (cm)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/pz		+ maggiorazioni logistiche NETTE	
			n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia
GEVO20FO	20	12,5	36	5,62	1,125	615	19,88	0,52	0,52	0,55
GEVO24FO	24	15	30	4,68	1,125	595	23,86	0,61	0,61	0,64
GEVO30FO	30	20	24	3,75	1,125	560	29,83	0,71	0,71	0,75
GEVO36FO	36	20	18	2,81	1,013	560	35,79			



Blocco Forato Sysmic

per irrigidimenti verticali in calcestruzzo armato interni alla muratura portante Sysmic.

Codice	Spessore	Diametro foro (cm)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/pz		+ maggiorazioni logistiche NETTE	
			n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia
GSY24FO	24	15	30	4,68	1,125	680	29,14	0,68	0,68	0,73
GSY30FO	30	20	24	3,75	1,125	670	36,42	0,81	0,81	0,86

NOTE:

- Tutti i blocchi hanno dimensione 62,5 x 25 cm.
- 1 metro lineare verticale corrisponde a 4 blocchi. Visto il loro utilizzo per la realizzazione di pilastrini, lo sviluppo di questi blocchi è calcolato in verticale.
- Blocco Forato Sysmic e Blocco Forato Energy disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).
- Si consiglia di gettare con betoncino fluido autocompattante.



Referenze su Pallet AAC

GASBETON® Blocchi Canaletta

Per la realizzazione di irrigidimenti orizzontali e architravi.



Blocco Canaletta Evolution

per irrigidimenti orizzontali e architravi portanti su misura armati e gettati in opera.

Codice	Spessore	Dimensione cavità interna Sp x h (cm)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)				Prezzo €/pz		+ maggiorazioni logistiche NETTE	
			n° blocchi	Superficie (m²)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Napoli	Reggio E.	Parma	Venezia
GEVO20CA	20	10 x 19	24	3,75	0,75	660	19,88	0,56	0,56	0,59
GEVO24CA	24	14 x 19	20	3,125	0,75	660	23,86	0,67	0,67	0,71
GEVO30CA	30	14 x 19	12	1,87	0,56	660	29,83	1,11	1,11	1,18
GEVO36CA	36	14 x 19	9	1,40	0,50	660	35,79			
GEVO40CA	40	14 x 19	9	1,40	0,50	660	39,77	1,48	1,48	1,57
GEVO45CA	45	14 x 19	6	0,93	0,42	660	44,74	2,22	2,22	2,36



CARICO COMPLETO BLOCCO CANALETTA EVOLUTION su bilico l. 13,6 m: **n°60 pallet**



linea 4 - Malte, massetti e calcestruzzi

Betoncino Flux-compact


Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg		Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
M224SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	9,00	0,21	0,32	0,92



SISTEMA COSTRUTTIVO GASBETON®

GASBETON® Architravi

Per la realizzazione rapida di voltini su aperture nella muratura



Architravi armati

per aperture su murature
NON portanti.

Codice	Dimensione blocchi (cm)			Luce massima netta (cm)	Peso architrave (Kg)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)			Prezzo €/pz Napoli
	Lunghezza	Altezza	Spessore			n° pezzi	Sviluppo L (m)	Peso (Kg)	

ARCHITRAVI SOTTILI h 25 cm

AS12508V	125	25	7,5	101	20	60	75,00	1200	62,87
AS12510V	125			101	26	15	18,75	390	84,01
AS15010V	150			120	32	15	22,50	480	100,66
AS20010V	200			160	42	15	30,00	630	134,15
AS25010V	250			210	52	15	37,50	780	167,84

ARCHITRAVI RIBASSATI h 12,4 cm

AR15012V	150	12,4	11,5	110	18	48	72,00	864	76,72
AR20012V	200			150	23	48	96,00	1104	102,35
AR25012V	250			200	29	48	120,00	1392	127,80
AR30012V	300			250	35	48	144,00	1680	153,43
AR15015V	150	12,4	15	110	23	32	48,00	736	100,10
AR20015V	200			150	31	32	64,00	992	133,41
AR25015V	250			200	38	32	80,00	1216	166,90
AR30015V	300			250	46	32	96,00	1472	200,02



Architravi armati

per aperture su murature
PORTANTI e NON portanti.

Codice	Dimensione blocchi (cm)			Luce massima netta (cm)	Peso architrave (Kg)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)			Prezzo €/pz Napoli
	Lunghezza	Altezza	Spessore			n° pezzi	Sviluppo L (m)	Peso (Kg)	

AA130200	130	25	20	90	54	12	15,60	648	187,29
AA175200	175			135	73	12	21,00	876	252,02
AA200200	200			150	83	12	24,00	996	288,14
AA250200	250			200	104	12	30,00	1248	360,00
AA300200	300	25	24	250	125	12	36,00	1500	432,03
AA130240	130			90	65	12	15,60	780	224,91
AA175240	175			135	87	12	21,00	1044	308,16
AA200240	200			150	100	12	24,00	1200	345,77
AA130300	130	25	30	90	81	8	15,60	648	280,84
AA175300	175			135	109	8	21,00	872	378,14
AA200300	200			150	125	8	24,00	1000	430,53


NOTA: prodotti disponibili da Volla (NA) e non soggetti ad incidenza logistica se acquistati insieme a blocchi GASBETON®.
In caso di spedizione dedicata, saranno addebitati i relativi costi.

SISTEMA COSTRUTTIVO GASBETON®

Combinazione di Architravi ribassati in funzione dello spessore della muratura


+

Combinazioni di architravi affiancate, con inserimento di **taglio termico**, per tamponamenti altamente isolanti:

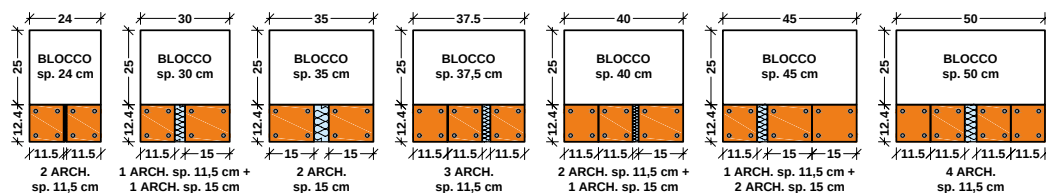

+

Combinazioni di architravi affiancate per tamponamenti:

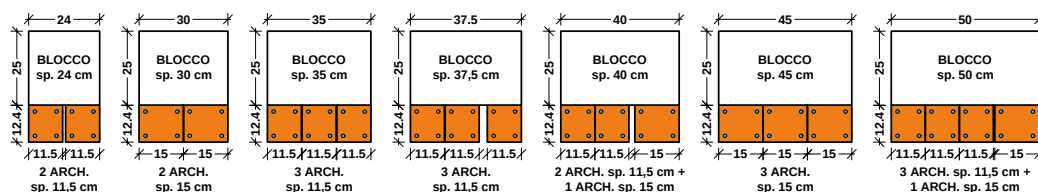

GASBETON® Malte, Collanti e Rasanti

Per massimizzare le prestazioni di murature in GASBETON® (AAC)



INCOLLARASA M5

Collante e rasante per la posa e la rasatura armata di murature GASBETON®

Malta premiscelata specifica per l'incollaggio a giunto sottile di blocchi GASBETON® e per la loro successiva rasatura interna armata. In interno costituisce la base per la finitura con MULTIRASO INTERNI o per decorazione. Disponibile anche in versione CAM.

Sp. rasatura finita: min. 3 mm, max. 6 mm
Granulometria: 0 ÷ 0,6 mm



MALTACOLLA M10 RS

Collante ad alta resistenza meccanica ed elevata resistenza ai solfati per la posa di blocchi GASBETON®

Malta premiscelata a base di leganti idraulici e speciali additivi che conferiscono una resistenza ai solfati di livello superiore, specifica per l'incollaggio a giunto sottile di blocchi GASBETON®. Disponibile anche in versione CAM.

Sp. giunto: 1-3 mm
Granulometria: 0 ÷ 0,6 mm



RASOFIN

Rasante unico da esterni traspirante, alleggerito, fibrorinforzato e idrofugato

Malta premiscelata per la rasatura armata di muratura GASBETON® senza intonaco di fondo. Costituisce il fondo per successive operazioni di decorazione tramite tonachino o pitture a base di silicati o silossani.

Sp. rasatura: 6-8 mm (min. 5 mm)
Granulometria: 0 ÷ 0,6 mm



MULTICEM

Intonaco alleggerito per l'intonacatura di fondo delle murature GASBETON®

Malta premiscelata specifica per l'applicazione su murature GASBETON®.

Sp. minimo: 1 cm in interno, 1,5 cm in esterno
Granulometria: 0 ÷ 1,3 mm



BIOFINISH

Finitura ecologica premiscelata base calce per interni

BIO-finitura in pasta pronta all'uso, composta di grassello di calce, inerti naturali selezionati, fibre naturali e acqua. È ideale per realizzare finiture interne spugnate, traspiranti, salubri ed ecologiche, a completamento di cicli di intonacatura o rasatura di murature GASBETON®.



MULTIRASO PER INTERNI

Rasante di finitura base gesso per interni

Malta premiscelata in polvere di colore bianco per la rasatura di superfici interne, a base leganti aerei, specifica per la finitura dello strato di fondo (intonaco MULTICEM o rasatura armata INCOLLARASA) di murature in calcestruzzo aerato autoclavato GASBETON. Da applicarsi a mano.

Sp. rasatura finita max. 3 mm.
Granulometria: 0 ÷ 90

CONSUMI INDICATIVI di blocchi e malte collanti per m² di muratura

Dimensione blocchi (cm)		Consumo blocchi n° blocchi per m²	Stima consumo malta collante		
Larghezza x Altezza	Spessore		Incollaggio blocchi lisci	Incollaggio blocchi maschiati	Rasatura
62,5x 25	5	6,7	1 Kg/m²	-	1,3 Kg/m² per ogni mm di spessore della rasatura
	8		1,6 Kg/m²	1,1 Kg/m²	
	10		2 Kg/m²	1,4 Kg/m²	
	12		2,4 Kg/m²	1,7 Kg/m²	
	15		3 Kg/m²	2,1 Kg/m²	
	20		4 Kg/m²	2,8 Kg/m²	

Dimensione blocchi (cm)		Consumo blocchi n° blocchi per m²	Stima consumo malta collante		
Larghezza x Altezza	Spessore		Incollaggio blocchi lisci	Incollaggio blocchi maschiati	Rasatura
62,5 x 25	24	6,7	4,8 Kg/m²	3,4 Kg/m²	1,3 Kg/m² per ogni mm di spessore della rasatura
	30		6 Kg/m²	4,2 Kg/m²	
	35		7 Kg/m²	4,9 Kg/m²	
	37,5		7,5 Kg/m²	5,3 Kg/m²	
	40		8 Kg/m²	5,6 Kg/m²	
	45		9 Kg/m²	6,3 Kg/m²	
	50		10 Kg/m²	7 Kg/m²	

NOTA: i dati di consumo sono calcolati su giunti di spessore 2,5 mm e possono variare sensibilmente secondo le condizioni di cantiere.

NOTA: n° blocchi necessari = $m^2 \text{ parete} \times 6,7$ / Kg di colla necessari = consumo indicato per lo spessore x $m^2 \text{ parete}$.

Grazie alla gamma completa di malte per finitura, **le murature GASBETON® possono essere completate con diversi cicli di finitura sia per interno che per esterno:**

INTONACO DI FONDO, FINITURA E DECORAZIONE

RASATURA E INCOLLAGGIO DI RIVESTIMENTI LEGGERI

INTONACO DI FONDO, RASATURA E DECORAZIONE

CONSULTA TUTTE LE OPZIONI DI FINITURA



Codice	Descrizione	Confezione	Sviluppo 1 bancale		Consumi posa	Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n°pezzi	Kg			Reggio E. Parma	Venezia	Napoli
VCOLLARASA	INCOLLARASA premiscelata collante rasante M5	sacco 25 Kg	63	1575	vedi tabella consumi a pag. 22	13,46	0,67	0,71	0,00
COLRASACAM	INCOLLARASA CAM premiscelata M5		63	1575		15,30	0,67	0,71	0,00
VCOLLAINV*	INCOLLARASA INVERNALE premiscelata M5 RS		28	700		36,47	0,67	0,71	0,00
VCRASM10	MALTACOLLA premiscelata M10 RS		63	1575		26,69	0,67	0,71	0,00
VCRASM10MB	MALTACOLLA premiscelata M10 RS mezzo bancale		28	700		28,02	0,68	0,72	0,00
MALTACAM*	MALTACOLLA CAM premiscelata M10		63	1575		35,51	0,67	0,71	0,00
VANCOR	MULTIMALT malta ancorante al telaio		63	1575	1,6 Kg/m per fascia di 10 cm di larghezza e 1 cm di spessore	30,03	0,67	0,71	0,00
VANCIDRO	MALTA ANCORANTE IDRO per posa primo corso		60	1500	in relazione all'impiego	18,36	0,21	0,32	0,92
SIGILMALT	SIGILMALT malta da ripristino per chiusura tracce impiantistiche		60	1500		15,30	0,67	0,71	0,00
VINTO	MULTICEM intonaco di fondo		63	1575	1,0 Kg/m² per mm di spessore	13,46	0,67	0,71	0,00
VRASINT	MULTIRASO INTERNI finitura per interni		60	1500	0,9 Kg/m² per mm di spessore	28,70	0,67	0,71	0,00
VRASEST	MULTIRASO ESTERNI rasante per esterni		63	1575	1,5 Kg/m² per mm di spessore	30,69	0,67	0,71	0,00
BIOFINSEC	BIOFINISH finitura ecologica premiscelata base calce per interni	secchio 20 Kg	27	540	rasatura 2,5 Kg/m²	18,36	0,00	0,00	0,00
VRASFIB	RASOFIN FIBRATO rasante unico per esterni	sacco 22 Kg	63	1386	0,9 - 1,1 Kg/m² per mm di spessore	48,58	0,67	0,71	0,00
PRIMER1	Primer	tanica 10 litri	60	650	in relazione all'impiego, vedi scheda tecnica	101,21	0,00	0,00	0,00
VSCHIUMA	Adesivo poliuretano in schiuma per GASBETON®	bomboletta per pistola	12	-	0,1 pz/mq (sp ≤ 12 cm) 0,2 pz/mq (sp ≥ 15 cm)	17,13	0,00	0,00	0,00
VPIST	Pistola per bomboletta	pistola	1	-	-	72,29	0,00	0,00	0,00

* disponibile a richiesta

+

linea 11 - Isolanti in Silicato di calcio

Codice	Descrizione	Confezione	Sviluppo 1 bancale		Consumi posa	Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n°pezzi	Kg			Reggio E. Parma	Venezia	Napoli
MYKOLL25	MYKOLL collante rasante per pannelli isolanti minerali in sacco	sacco 25 Kg	56	1400	incollaggio 3,5 - 5 Kg/m² rasatura 4 - 6 Kg/m²	37,98	0,00	0,32	0,94
BIOKOLL20	BIOKOLL LIGHT rasante ecologico base calce in sacco	sacco 20 Kg	60	1200	incollaggio 3 - 4 Kg/m² rasatura 4 - 5,5 Kg/m²	32,55	0,00	0,29	0,83

CARICO COMPLETO su bilico l. 13,6 m: **n°19 pallet**

GASBETON® Complementi e Accessori

Per completare la posa in opera nel migliore dei modi

Codice	Descrizione	Dimensioni			Confezione			Prezzo €/pz Napoli
		Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Sviluppo (m)	n° pezzi	m	Kg	

RINFORZO MURATURA

ACMURA40	Murfor Compact A-40 nastro di rete metallica per armatura giunti	1,5	40	30,00	6	180	8,1	70,07
ACMURA80 *	Murfor Compact A-80 nastro di rete metallica per armatura giunti	1,5	80	30,00	3	90	7,98	116,78

CONNESSIONE TELAIO PORTANTE-MURATURA

ATSTR	Bandella ammortizzante per giunti sp. 2 cm	-	100	3	3	-	-	16,68
ATSTR1	Bandella ammortizzante per giunti sp. 1 cm	-	100	3	3	-	-	11,12

SISTEMI DI FISSAGGIO

		Lunghezza (mm)						
ATFOR	Connettore piatto preforato per ancoraggio pareti	-	30	300	1	-	-	2,22
FIXTILE5 *	Ganci di ritenuta di sicurezza per rivestimenti di spessore inferiore a 6 mm	-	-	-	1	-	-	5,49
FIXTILE7 *	Ganci di ritenuta di sicurezza per rivestimenti da 6 a 7,99 mm di spessore	-	-	-	1	-	-	5,49
FIXTILE9 *	Ganci di ritenuta di sicurezza per rivestimenti di spessore superiore a 8 mm	-	-	-	1	-	-	5,49
X310X100R**	X3 10x100 - tasselli con vite TER per fissaggio facciate ventilate su GASBETON®	-	-	100	50	-	-	1,52
X310X100**	X3 10x100 - tasselli con vite TPS per fissaggio serramenti su GASBETON®	-	-	100	50	-	-	1,32
X310X120**	X3 10x120 - tasselli con vite TPS per fissaggio serramenti su GASBETON®	-	-	120	50	-	-	1,39
X310X140**	X3 10x140 - tasselli con vite TPS per fissaggio serramenti su GASBETON®	-	-	140	50	-	-	1,52
X310X160**	X3 10x160 - tasselli con vite TPS per fissaggio serramenti su GASBETON®	-	-	160	50	-	-	2,22
TML50	TML50 - tasselli per fissaggio carichi leggeri su GASBETON®	-	-	50	25	-	-	0,63
TML60	TML60 - tasselli per fissaggio carichi leggeri su GASBETON®	-	-	60	25	-	-	0,84
TML70	TML70 - tasselli per fissaggio carichi leggeri su GASBETON®	-	-	70	25	-	-	1,11
TML50KEY**	Chiave esagonale M6 per tasselli TML 50	-	-	-	1	-	-	18,66
TML60KEY**	Chiave esagonale M8 per tasselli TML 60	-	-	-	1	-	-	20,12
TML70KEY**	Chiave esagonale M10 per tasselli TML 70	-	-	-	1	-	-	22,67

NOTA: prodotti disponibili da Volla (NA) e non soggetti ad incidenza logistica se acquistati insieme a blocchi GASBETON®.
In caso di spedizione dedicata, saranno addebitati i relativi costi.

* disponibile a richiesta

** fino ad esaurimento scorte

+

linea 10 - Complementi

Codice	Descrizione	Packaging	Quantità m²	Rotoli per bancale	Prezzo €/m² Reggio E.	Consumi
RETEGR160	Rete per intonaci certificata	rotolo	50	33	2,70	1,1 m²/m²
RETEINTO	Rete per intonaci e pavimenti	rotolo	50	30	2,16	1,1 m²/m²
RETERASA	Rete per finiture e rasature leggere	rotolo	50	60	1,68	1,1 m²/m²

*Murature Isolanti mono-strato
& rinforzi armati metallici*



MURFOR COMPACT A-40

Permette di armare i giunti di malta e dare maggiore rigidità alla parete, permettendole di distribuire meglio le sollecitazioni e i carichi concentrati ed evitando crepe superficiali e inestetismi. Grazie alla combinazione di murature isolanti mono-strato e rinforzi armati metallici, soddisfa i requisiti termici e strutturali, garantendo sicurezza, maggiore rigidità alle pareti e semplicità di posa.

BANDELLA AMMORTIZZANTE PER GIUNTI

Bandella biadesiva da utilizzare nel giunto tra muratura e struttura per assorbire le dilatazioni della muratura, parte dei movimenti imposti dal telaio e ridurre la concentrazione di sollecitazioni tra telaio e blocchi.



CONNETTORE PIATTO PREFORATO

Permette la connessione meccanica tra pareti o tra pareti e strutture portanti, garantendo la massima sicurezza in caso di eventi sismici. Può essere annegato nei giunti di malta se entrambe le murature sono in fase di realizzazione, se invece una è già realizzata può essere piegato e tassellato al muro esistente, quindi annegato nel muro in realizzazione.

SISTEMA COSTRUTTIVO GASBETON®

GASBETON® Attrezzi

Per una posa rapida, semplice e a regola d'arte

Codice	Descrizione	Confezione	Prezzo €/pz Napoli
--------	-------------	------------	-----------------------

ATTREZZATURE MANUALI

ATCDENT	Cazzuola dentata GASBETON®	pezzo singolo	19,47
ATFRA000	Frattazzo abrasivo		50,05
ATSQU000	Squadra per taglio manuale		24,47
ATMAR000	Martello di gomma		26,69
ATSCAN	Scanalatore manuale per tracce		16,68
ATSEG000	Sega manuale lama 70 cm		111,22
ATSEG001	Sega manuale lama 40 cm		88,98
ATMAN *	Maniglia sollevamento blocchi		111,22

ATTREZZATURE ELETTRICHE E RICAMBI

ATSCANEL *	Scanalatore elettrico BAIER	pezzo singolo	2224,44
ATSCANFR *	Fresa di ricambio per scanalatore piccola		244,68
ATSCANFR2 *	Fresa di ricambio per scanalatore grande		144,59
ATSEGALL *	Sega elettrica per taglio blocchi DEWALT		1501,50
ATSEGEL *	Sega a nastro per taglio blocchi EURO TSC		7229,40
ATSEGN5 *	Lame di ricambio per sega a nastro		695,14



CAZZUOLA DENTATA

per la corretta posa dei blocchi, adatta a tutti gli spessori



MARTELLINO IN GOMMA

per posizionare correttamente i blocchi



FRATTAZZO

per levigare e appianare perfettamente il muro



SCANALATORE

per realizzare tracce impiantistiche (disponibile anche elettrico)



SEGA MANUALE

per tagliare e sagomare in misura i blocchi



SEGA ELETTRICA

per tagliare e sagomare in misura i blocchi

NOTA: prodotti disponibili da Volla (NA) e non soggetti ad incidenza logistica se acquistati insieme a blocchi GASBETON®. In caso di spedizione dedicata, saranno addebitati i relativi costi.

* Articolo disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).



+

Servizio di noleggio Attrezzature Elettriche

Codice	Descrizione	Prezzo €/settimana
NOLSEG	Nolo sega a nastro elettrica per GASBETON®	119,00
NOLSCAL	Nolo scanalatore	63,00

NOTA:

- 1 - Servizio non soggetto a sconti.
- 2 - Prezzo trasporto sul cantiere escluso. Si richiede un deposito cauzionale.



SEGA A NASTRO



SCANALATORE ELETTRICO





ISOLANTI IN VETRO CELLULARE

**Vetro cellulare isolante
in lastre e granuli,
incombustibile ed
estremamente resistente.**




Il vetro è un materiale estremamente durevole e le sue caratteristiche rimangono inalterate nel tempo. Utilizzarlo in edilizia per isolamento termico o impermeabilizzazione significa scegliere **un materiale che garantirà le stesse prestazioni per sempre.**

Oltre che isolare termicamente, il vetro cellulare permette di **proteggere gli edifici da** altre minacce, quali **infiltrazioni di umidità o gas Radon**, assolvendo più compiti contemporaneamente. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza a compressione e a temperature elevate, esso è l'ideale per applicazioni speciali in ambienti difficili, come isolamento di forni e impianti industriali o pavimenti soggetti a carichi pesanti. È anche utilizzato in ambienti dove l'aggressione di sostanze chimiche costituisce un problema per altri materiali isolanti.



Inoltre, **la sostenibilità ambientale del vetro cellulare è certificata da EPD - Dichiarazione di Sostenibilità Ambientale**, rilasciata in seguito a verifiche effettuate su materie prime e metodi di produzione.

Cerchi le schede tecniche?
Inquadra il QR - CODE



RESISTENZA

L'elevata resistenza a compressione lo rende ideale per usi "sotto sforzo"



ELEVATO ISOLAMENTO

Protegge dalla dispersione termica e non è infiammabile



ECONOMIA CIRCOLARE

Realizzato con vetro riciclato e selezionato, è nuovamente riciclabile a fine vita




IMPERMEABILITÀ

Le lastre garantiscono protezione da pioggia, umidità e gas Radon, mentre i granuli sono anticapillari e ostacolano la risalita di umidità dal terreno

Lastre in Vetro Cellulare GLAPOR®

Isolamento termico impermeabilizzante e anti-Radon



PG 600.5

Resistenza a compressione ≥ 600 kPa
Conducibilità termica $\lambda \leq 0,048$ W/mK

PG 900.3

Resistenza a compressione ≥ 900 kPa
Conducibilità termica $\lambda \leq 0,052$ W/mK

PG 1600

Resistenza a compressione ≥ 1600 kPa
Conducibilità termica $\lambda \leq 0,060$ W/mK

Impieghi:

- per isolamento e impermeabilizzazione di tetti e coperture
- per isolare muri contro terra
- per realizzare isolamenti anti-Radon sotto pavimento o sotto fondazione



Codice	Descrizione	Dimensioni lastra (cm)			Trasmittanza termica U (W/m² K)	Sviluppo 1 bancale (confez. standard)			Peso lastra	Prezzo €/m²	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
		Lunghezza	Altezza	Spessore		n° pezzi	m²	m³	Kg	Kg	Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli

LASTRE PG 600.5

VP616X4.	PG600 sp. 40 mm	80	60	4	1,200	50	24,00	0,960	130	2,3	46,92	0,16	0	0,69
VP616X6.	PG600 sp. 60 mm	80	60	6	0,800	34	16,32	0,979	140	3,5	70,33	0,23	0	1,02
VP616X8.	PG600 sp. 80 mm	80	60	8	0,600	24	11,52	0,922	130	4,6	93,99	0,33	0	1,45
VP616X10.	PG600 sp. 100 mm	80	60	10	0,480	20	9,60	0,960	130	5,75	117,30	0,39	0,00	1,74
VP616X12.	PG600 sp. 120 mm	80	60	12	0,400	16	7,68	0,922	130	6,9	140,74	0,49	0,00	2,17
VP616X14.	PG600 sp. 140 mm	80	60	14	0,342	14	6,72	0,941	130	8,1	164,30	0,56	0,00	2,48

LASTRE PG 900.3

VP902X4. *	PG900 sp. 40 mm	80	60	4	1,300	50	24,00	0,960	130	2,6	54,98	0,16	0,00	0,69
VP902X6. *	PG900 sp. 60 mm	80	60	6	0,870	34	16,32	0,979	140	3,9	82,42	0,23	0,00	1,02
VP902X8. *	PG900 sp. 80 mm	80	60	8	0,650	24	11,52	0,922	130	5,2	110,12	0,33	0,00	1,45
VP902X10. *	PG900 sp. 100 mm	80	60	10	0,520	20	9,60	0,960	130	6,5	137,46	0,39	0,00	1,74
VP902X12. *	PG900 sp. 120 mm	80	60	12	0,430	16	7,68	0,922	130	7,8	164,98	0,49	0,00	2,17
VP902X14. *	PG900 sp. 140 mm	80	60	14	0,370	14	6,72	0,941	130	9,1	191,91	0,56	0,00	2,48

LASTRE PG 1600

VP100X4 *	PG1600 sp. 40 mm	80	60	4	1,300	50	24,00	0,960	150	2,7	80,14	0,16	0,24	0,69
VP100X6 *	PG1600 sp. 60 mm	80	60	6	0,870	34	16,32	0,979	150	4	120,21	0,23	0,35	1,02
VP100X8 *	PG1600 sp. 80 mm	80	60	8	0,650	24	11,52	0,922	145	54	160,28	0,33	0,5	1,45
VP100X10 *	PG1600 sp. 100 mm	80	60	10	0,520	20	9,60	0,960	150	6,7	200,34	0,39	0,6	1,74
VP100X12 *	PG1600 sp. 120 mm	80	60	12	0,430	16	7,68	0,922	145	8,1	240,42	0,49	0,75	2,17
VP100X14 *	PG1600 sp. 140 mm	80	60	14	0,370	14	6,72	0,941	145	9,4	280,49	0,56	0,86	2,48

* Articolo disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).
Contatta il nostro Ufficio commerciale per spessori e formati diversi da quelli indicati, possibili per grandi quantitativi.



Referenze su EUROPALLET a perdere (€ 20,00/pz)



CARICO COMPLETO LASTRE GLAPOR® su bilico l. 13.6 m: n°66 pallet

ISOLANTI IN VETRO CELLULARE

> linea 7

Codice	Descrizione	Confezione	Consumi		Sviluppo 1 bancale		Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
			Incollaggio	Rasatura	n° pezzi	Kg		Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli

COLLANTI

KIESOLMB *	Primer KIESOL MB per superfici porose	tanica 10 l	0,1/0,2 l/m²		-	-	108,00	0,15	0,23	0,67
PCICOL	Collante bituminoso PCI	secchio 28 Kg	3,5/4,5 Kg/m²	1,5 Kg/m²	18	504	203,89	0,42	0,64	1,85
MB2KCOL	Collante cementizio MB2K VOC free	secchio 25 Kg	3,5/4,5 Kg/m²	1,5 Kg/m²	18	450	302,03	0,42	0,64	1,85

PIASTRE PER FISSAGGIO LASTRE per isolamento all'intradosso del soffitto e su pareti verticali rasate

							€/conf
FIXGLAS4	Fissaggio a scomparsa sp. 4-6 cm	cartone 100 pezzi	-	-	-	-	834,32
FIXGLAS6	Fissaggio a scomparsa sp. 6-9 cm	cartone 100 pezzi	-	-	-	-	902,58
FIXGLAS9	Fissaggio a scomparsa sp. > 9 cm	cartone 50 pezzi	-	-	-	-	519,56



COLLANTE CEMENTIZIO VOC-FREE MB2K

Collante idoneo per la posa di lastre Glapor dotato di certificazioni relative alla sostenibilità e all'assenza di emissioni nocive. Inoltre è certificato per la capacità di bloccare il passaggio di gas Radon.




* In caso di utilizzo del collante MB2KCOL su superfici porose, si consiglia l'utilizzo del primer KIESOLMB, disponibile a richiesta (indicativamente 2 settimane a partire dalla conferma d'ordine).

NASTRO IMPERMEABILIZZANTE PER ARMATURA GIUNTI

Codice	Descrizione	Confezione	Quantità per confezione (m)	Larghezza nastro (cm)	Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
						Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
VF120R10	Nastro impermeabilizzante per armatura giunti MB2K	rotolo	10	12	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00
VF120R50	Nastro impermeabilizzante per armatura giunti MB2K	rotolo	50	12	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUENZA DI POSA

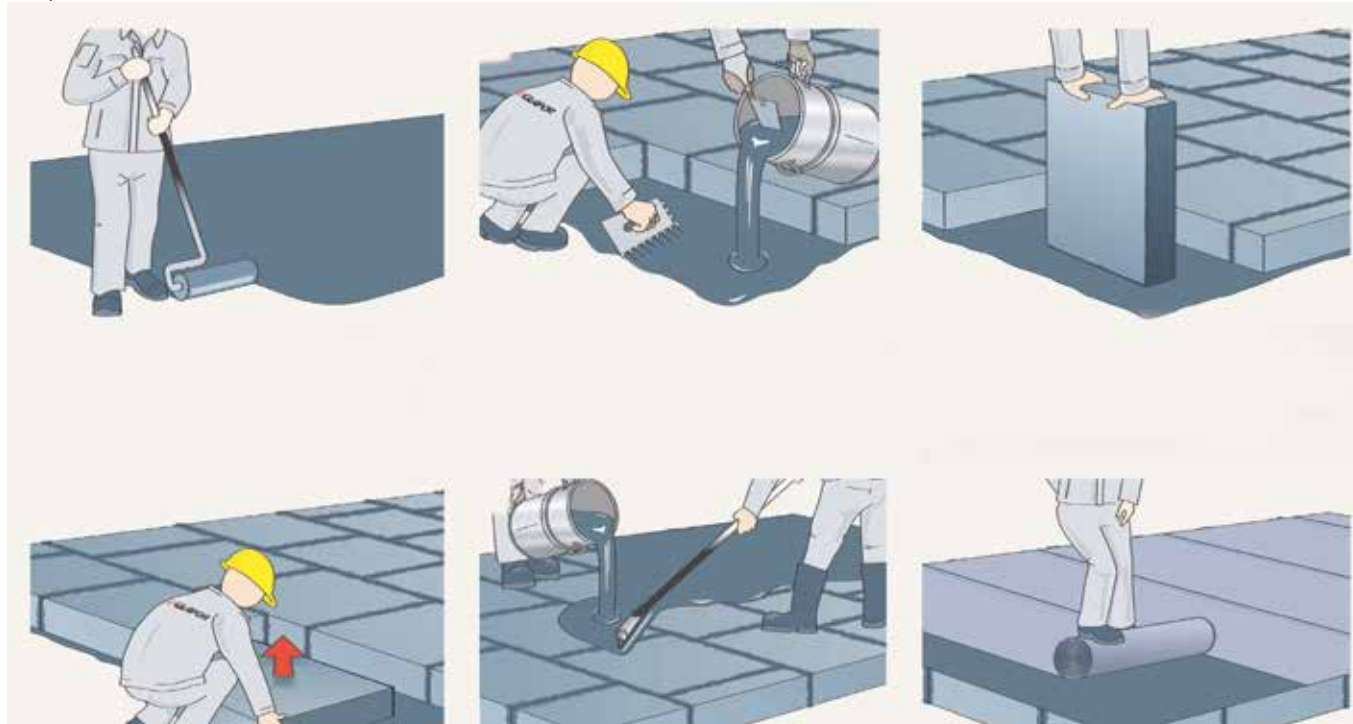

ISOLANTI IN VETRO CELLULARE

> linea 7

Granuli in Vetro Cellulare GLAPOR®

Isolamento termico resistente a compressione e a bassissimo assorbimento



SG 600

Resistenza a compressione ≥ 600 kPa
Conducibilità termica $\lambda \leq 0,078$ W/mK

SG 800

Resistenza a compressione ≥ 800 kPa
Conducibilità termica $\lambda \leq 0,083$ W/mK

Impieghi:

- per realizzazione di vespai e riempimenti isolanti, anticapillari e resistenti a compressione



Codice	Descrizione	Prestazione spessore costipato 30 cm		Dati big bag		Prezzo €/m³	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
		Trasmittanza termica U (W/m²K)	Resistenza R (m²K/W)	m³	Kg	Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli	
VG606BIG 	SG 600 in big bag da 3 m³	0,266	3,750	3	330,0	272,38	3,79	0,00	16,67	
VG602BIG *	SG 800 in big bag da 3 m³	0,277	3,61	3	480	284,87	3,79	5,76	16,67	

Per carichi completi in partenza dalla Germania, il big bag è sprovvisto di bancale.

+

Carichi completi da 92 m di materiale sfuso dallo stabilimento di produzione

Codice	Descrizione	Prezzo €/m³
VG601SFU *	SG 800 sfuso	210,55
VG604SFU *	SG 600 sfuso	198,17

* Articolo disponibile a richiesta (tempi di consegna da pattuire in fase d'ordine).

Risparmia spazi, tempi e costi con un vespai isolante drenante!



Complementi e Accessori per la posa di Vetro Cellulare

Codice	Descrizione	Confezione	Consumi Stesura sotto vespai	Sviluppo m²	Prezzo €/m² Reggio E.
--------	-------------	------------	---------------------------------	----------------	--------------------------

GEOTESSUTI PER POSA GRANULI

VGNT	GEOTESSUTO PER GRANULI 150 gr/m²	rotolo 2,2 x 50 m	1,1 m²/m²	110	2,57
------	----------------------------------	-------------------	-----------	-----	------

NOTA: Disponibile solo per carichi completi di GRANULI GLAPOR® in big bag e non soggetto a maggiorazioni logistiche.



CARICO COMPLETO GRANULI GLAPOR® in big bag su bilico l. 13,6 m: **n°22 big bag** (pari a 66 m³)



Referenze su pallet 2 VIE tranne che per carichi completi dallo stabilimento di produzione.



Esempio di applicazione - Lastre



Stratigrafia isolamento tetto piano con pavimento calpestabile

Esempio di applicazione - Granuli

Confronto tra due vespai isolanti e non areati
(a parità di Trasmittanza Termica $U = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$)



Vespaio realizzato con **GRANULI GLAPOR®**

Riempimento tra fondazioni continue eseguito con granuli isolanti di vetro cellulare, posati a secco e costipati in opera, senza necessità di eseguire preventivamente il magrone.

Funzioni:

Isolamento termico, anticapillarità e drenaggio.

Vantaggi:

Velocità di posa, riduzione del numero di materiali, riduzione dello spessore, soluzione 100% ecologica, possibilità di areazione per evacuazione Radon.

- 👍 Minor spessore
- 👍 Minor tempo
- 👍 Minori lavorazioni
- 👍 Minori costi



Vespaio realizzato con **CASSEFORME A PERDERE**

Riempimento tra fondazioni continue eseguito con elementi modulari a perdere, posati su magrone, riempiti con cls gettato in opera, con aggiunta di isolamento termico in pannelli.


Funzioni:

Isolamento termico e anticapillarità.

Vantaggi:

Possibilità di areazione per evacuazione Radon.

- X Più materiali e più lavorazioni**
- X Più tempo richiesto (3 getti)**
- X Maggiori costi**

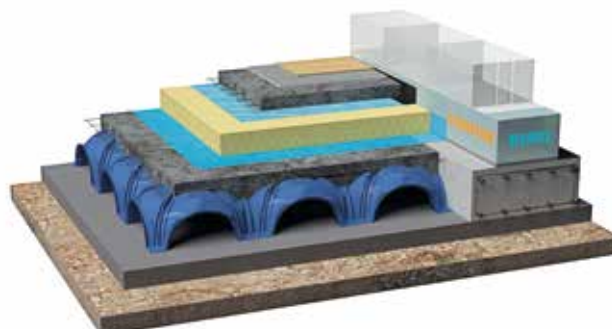



ISOLANTI IN SILICATO DI CALCIO

Isolanti traspiranti
di origine naturale,
per un ambiente sano
e un risparmio energetico
che dura nel tempo.

Gli isolanti minerali permettono di **ridurre i consumi per climatizzazione e, di conseguenza, la spesa energetica**, utilizzando materiali naturali ed ecosostenibili destinati a durare a lungo nel tempo.


Sono costituiti principalmente da materie prime naturali quali sabbia silicea e calce: sono perciò battericidi naturali, **privi di elementi nocivi per la salute e altamente traspiranti**.

Cerchi le schede tecniche?
Inquadra il QR - CODE



TRASPIRABILITÀ

Consentono alla muratura di smaltire l'umidità



SICUREZZA

Sono 100% incombustibili, pertanto impediscono la propagazione delle fiamme



NATURALITÀ

Materiali sostenibili realizzati con processi produttivi a basso impatto ambientale



RESISTENZA

Resistenti agli agenti chimici e all'aggressione di insetti e muffe, grazie al pH elevato



*Gli isolanti traspiranti
BACCHI hanno rivoluzionato
il mio modo di progettare.
Ora l'efficienza energetica non
richiede più compromessi in
termini di sicurezza, salubrità
e comfort interno.*

Ing. Domenico



Cappotto Termico Esterno CELLMIPOR

Pannello isolante minerale, traspirante ed ecologico. Classificato in Euroclasse A1, quindi incombustibile. Adatto per isolamento esterno e a soffitto.



Conducibilità termica $\lambda = 0,043 \text{ W/mK}$
Dimensioni pannello = 60 x 39 cm
Densità = 100 kg/m³ $\pm$ 5 %



Impieghi:

- per isolamento esterno quale realizzazione di cappotti termici
- per isolamento dell'intradosso dei solai di locali non riscaldati

Codice	Dimensioni lastra (cm)			Trasmittanza termica U (W/m ² K)	Sviluppo 1 bancale			Prezzo €/m ²	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
	Lunghezza	Altezza	Spessore		n° pezzi	m ²	Kg		Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
CPOR043EX5	60	39	5	0,83	144	33,68	206	39,85	0,28	0,43	1,24	
CPOR043EX6	60	39	6	0,71	120	28,08	206	47,79	0,23	0,36	1,03	
CPOR043EX8	60	39	8	0,52	90	21,06	206	61,80	0,18	0,27	0,77	
CPOR043EX10	60	39	10	0,43	72	16,84	206	74,45	0,14	0,21	0,62	
CPOR043EX12	60	39	12	0,35	60	14,04	206	89,45	0,12	0,18	0,51	
CPOR043EX14	60	39	14	0,30	48	11,22	194	104,31	0,09	0,14	0,41	
CPOR043EX16	60	39	16	0,27	42	9,82	194	119,02	0,08	0,12	0,36	
CPOR043EX18	60	39	18	0,23	36	8,42	188	134,04	0,07	0,11	0,31	
CPOR043EX20	60	39	20	0,21	36	8,42	206	148,90	0,07	0,11	0,31	



Referenze su EPAL a perdere (€ 20,00/pz)



CARICO COMPLETO CELLMIPOR su bilico l. 13.6 m: **n°33 pallet**

Dove puoi impiegare
GLI ISOLANTI ESTERNI?

**ISOLAMENTO
 ESTERNO**



Isolamento
di solai freddi



Isolamento
intradosso
coperture

Cappotto Termico per Interni CELLMIPOR

Pannello isolante minerale, traspirante ed ecologico. Classificato in Euroclasse A1, quindi incombustibile. Specifico per isolamento interno.




Conducibilità termica $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
Dimensioni pannello = 60 x 39 cm
Densità = $85 \text{ kg/m}^3 \pm 5 \%$



Impieghi:

- per isolamento termico dall'interno di pareti perimetrali, capillarmente attivo (assorbe e smaltisce l'umidità interstiziale) e senza l'impiego di freno vapore

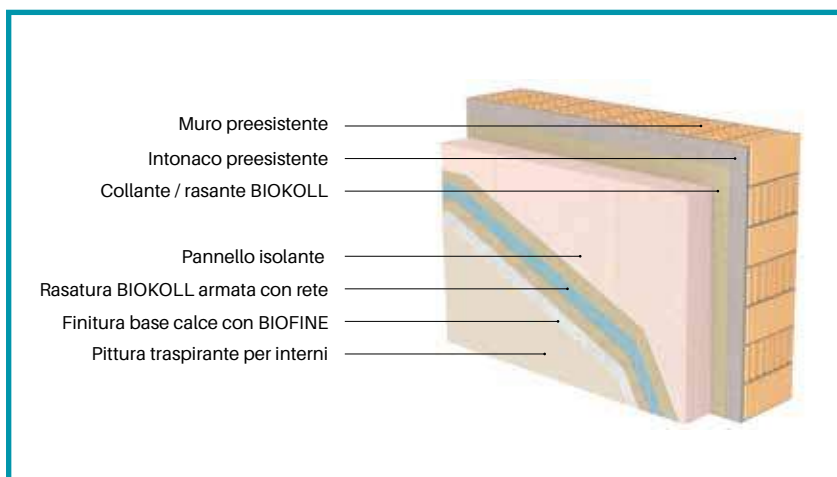

Codice	Dimensioni lastra (cm)			Trasmittanza termica U (W/m² K)	Sviluppo 1 bancale			Prezzo €/m²	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Lunghezza	Altezza	Spessore		n° pezzi	m²	Kg		Reggio E.	Parma	Venezia
CPOR040IN6	60	39	6	0,66	120	28,08	173	50,75	0,23	0,36	1,03
CPOR040IN8	60	39	8	0,50	90	21,06	173	67,69	0,18	0,27	0,77
CPOR040IN10	60	39	10	0,40	72	16,85	173	78,58	0,14	0,21	0,62
CPOR040IN12	60	39	12	0,33	60	14,04	173	94,16	0,12	0,18	0,51
CPOR040IN14	60	39	14	0,28	48	11,23	162	109,92	0,09	0,14	0,41

Referenze su EPAL a perdere (€ 20,00/pz)

CARICO COMPLETO CELLMIPOR su bilico l. 13.6 m: **n°33 pallet**

Antimuffa Isolante per Interni B/SANA®

Pannello in silicato di calcio leggero, per applicazioni da interno, per eliminazione di muffe superficiali e regolazione dell'umidità ambientale



Conducibilità termica $\lambda = 0,07 \text{ W/mK}$
Dimensioni pannello = 50 x 33 cm
Densità = 285 kg/m³ ± 5 %

Impieghi:

- per inibire la formazione di muffe sulle murature
- per assorbire eccessi di umidità dall'aria indoor
- per stabilire un microclima interno sano e confortevole



+




Lastre Speciali - Pannello a cuneo per Ponti Termici:

Pannello risanante B/SANA di forma cuneiforme per l'isolamento interno di ponti termici (angoli tra pareti ortogonali, spigoli tra parete e solaio). Può essere utilizzato anche in combinazione con il pannello isolante B/ISOLA.



Muro preesistente
 Intonaco preesistente
 Collante / rasante BOKOLL
 Pannello antimuffa **B/SANA**
 Rasatura BOKOLL armata con rete
 Finitura base calce con BIOFINE
 Pittura traspirante per interni

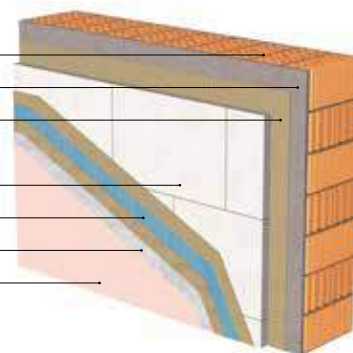

Codice	Dimensioni lastra (cm)			Capacità Assorbimento Umidità (l/m ²)	Sviluppo 1 bancale			Sviluppo 1 fardello			Prezzo €/m ²	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
	Lunghezza	Altezza	Spessore		n° fardelli	m ²	Kg	n° lastre	m ²	Kg		Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
OPTICLIMA20	50	33	2	18,00	81	106,92	620	8	1,32	7,60	40,20	0,10	0,15	0,42	
LASTRE SPECIALI										m lineari	€/pz				
KLB25 *	Pannello a Cuneo B/SANA 100 x 50 cm - sp. 0,3-3 cm			-	-	-	-	12	12	-	36,61	0,00	0,00	0,00	

NOTA: Spessore 2,5 cm disponibile per grandi quantitativi.

CARICO COMPLETO B/SANA su bilico l. 13.6 m: **n°22 pallet**

Referenze su pallet 4 VIE a perdere (**€ 15,00/pz**)

Malte e Accessori per Cappotto

Per una posa facile ed efficace degli isolanti minerali base calce



BIOFINE

Bio-finitura a base di calce, fibrinforzata

La soluzione più idonea per la finitura della rasatura armata eseguita con MYKOLL sui pannelli minerali da interno.

Cod. B-RASA



RETE PER INTONACI CERTIFICATA

Rete in fibra di vetro maglia 4 x 4,5 mm e densità 160 gr/m² circa per rasature e cappotti.

Cod. RETEGR160



MYKOLL

Collante e rasante

Per sistemi isolanti minerali. Idoneo per incollare e rasare i pannelli isolanti minerali.

Cod. MYKOLL25



RETE PER RASATURE INTERNE

Per finiture e rasature leggere, ideale per prevenire la formazione di fessurazioni e cavillature nella rasatura e in corrispondenza delle giunzioni tra supporti di materiale diverso.

Cod. RETERASA



BOKOLL LIGHT

Collante e rasante ecologico

Per pannelli isolanti minerali e murature GASETON®. Idoneo per incollare e rasare i pannelli isolanti minerali e per eseguire rasature armate interne su murature in calcestruzzo aerato autoclavato.

Cod. BOKOLL20



ANGOLARI E PROFILI

Per la finitura perfetta di ogni particolare e dei fori finestra.

Cod. ANGRET



MUFFY SPRAY

Soluzione antimuffa

Idoneo per rimuovere le muffe dalle pareti, sia in ambito civile che industriale, come operazione propedeutica all'applicazione del ciclo B/SANA.

Cod. SUS05



RONDELLA COPRI TASSELLO

Per la copertura di tasselli ferma cappotto incassati.

Cod. BTERMORN

Codice	Descrizione	Packaging	Sviluppo 1 bancale		Consumi	Prezzo €/pz	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pezzi	Peso (Kg)			Reggio E.	Parma	Venezia Napoli
B-RASA	BIOFINE biofinitura fibrata	secchio 20 Kg	27	540	2,5 Kg/m ²	16,27	0,00	0,00	0,00
MYKOLL25	MYKOLL collante e rasante	sacco 25 Kg	56	1400	incollaggio 3,5 - 5 Kg/m ² rasatura 4 - 6 Kg/m ²	37,98	0,00	0,32	0,94
BOKOLL20	BOKOLL LIGHT collante e rasante ecologico	sacco 20 Kg	60	1200	incollaggio 3 - 4 Kg/m ² rasatura 4 - 5,5 Kg/m ²	32,55	0,00	0,29	0,83
SUS05	MUFFY SPRAY antimuffa e antisporo	bomboletta 0,5 litri	-	-	0,15 l/m ²	27,13	0,00	0,00	0,00
BTERMORN	Rondella copri tassello 6,8 x 1,6 cm	1 scatola	200	-	-	226,72	0,00	0,0	0,0

NOTA: Verificare disponibilità e tempi di consegna in fase di ordine.

Codice	Descrizione	Prezzo € al pz Reggio E.	Unità di misura (mm)	Pezzo per confezione
ANGRETP	Angolare in PVC con rete per spigoli verticali	5,02	100 x 100 x 2.500	50
ANGGOCP	Angolare in PVC con rete e rompigoccia	12,86	100 x 100 x 2.500	25
PROTERP*	Profilo terminale in PVC con rete	6,03	h. 6,0 x 2.000	25
PROFINP*	Profilo finestre standard in PVC con rete	20,61	140 x 2.400	20
PRODAVP*	Profilo sottodavanzale in PVC con rete	15,39	25 x 25 x 2.000	25
PROPAR18P*	Profilo di partenza in PVC spessore regolabile da 120 a 180 mm	68,07	120 - 180 x 2.500	10
PROPAR24P*	Profilo di partenza in PVC spessore regolabile da 180 a 240 mm	75,43	180 - 240 x 2.500	10
RETE3DP	Rete 3D angolare per armatura spigoli superiori aperture	8,27	-	25
RETE2DP	Rete 2D per armatura spigoli aperture	2,80	-	50

*Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Schema utilizzo accessori
per posa cappotto



+

linea 10 - Complementi

Codice	Descrizione	Packaging	Quantità m²	Rotoli per bancale	Prezzo €/m² Reggio E.	Consumi
RETEGR160	Rete per intonaci certificata	rotolo	50	33	2,70	1,1 m²/m²
RETEINTO	Rete per intonaci e pavimenti	rotolo	50	30	2,16	1,1 m²/m²
RETERASA	Rete per finiture e rasature leggere	rotolo	50	60	1,68	1,1 m²/m²

Tasselli

Per fissaggio di pannelli isolanti minerali (consumo = 5 pezzi per m²)

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm) Ø Lunghezza	Spessore pannelli (mm)	Pezzi per conf. n°	Prezzo €/pz Reggio E.
TASSISO100	ISOX-W 8x100 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 100	40 - 60 *	100	0,78
TASSISO120	ISOX-W 8x120 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 120	60 - 80 *		0,85
TASSISO140	ISOX-W 8x140 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 140	80 - 100 *		0,90
TASSISO160	ISOX-W 8x160 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 160	100 - 120 *		1,05
TASSISO180	ISOX-W 8x180 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 180	120 - 140 *		1,18
TASSISO200	ISOX-W 8x200 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 200	140 - 160 *		1,31
TASSISO220	ISOX-W 8x220 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 220	160 - 180 *		1,45
TASSISO240	ISOX-W 8x240 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 240	180 - 200 *		1,62
TASSISO260	ISOX-W 8x260 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 260	200 - 220 *		1,78
TASSISO280	ISOX-W 8x280 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 280	220 - 240 *		1,95
TASSISO300	ISOX-W 8x300 tasselli per fissaggio isolanti minerali	8 300	240 - 260 *		2,12

NOTA: prodotti disponibili da Boretto (RE) e non soggetti ad incidenza logistica se acquistati insieme a isolanti minerali. In caso di spedizione dedicata, saranno addebitati i relativi costi.



ATTREZZI PER TASSELLI

FRESAISO	Fresa per incassare tassello nei pannelli isolanti	-	-	-	16,38
----------	--	---	---	---	-------

* Verificare se è presente o meno lo strato di intonaco.



SABBIE E INERTI UMIDI



Sabbia silicea naturale, lavata e vagliata di origine fluviale.

Nel mondo dell'edilizia le sabbie sono fondamentali poiché costituiscono lo scheletro di malte e calcestruzzi dando loro consistenza e volume senza interagire chimicamente col processo di solidificazione.

Le sabbie silicee di nostra produzione vengono estratte da cave esclusivamente finalizzate alle riqualificazioni delle aree golenali del fiume Po, sono eterogenee, di composizione prevalentemente silicatica, di forma naturalmente arrotondata, senza parti friabili e solubili, ad impatto ambientale praticamente nullo.

In seguito all'estrazione le nostre sabbie subiscono varie lavorazioni (lavaggio, vagliatura, ciclonatura, selezione, ecc.) al fine di ottenere una ampia gamma di prodotti ottimizzati per l'impiego in ambito edile, industriale, giardinaggio, ecc.

Cerchi le schede tecniche?
Inquadra il QR - CODE



RESISTENZA

Perfetta compatibilità
con i leganti



LAVORABILITÀ

Ottima resistenza meccanica



DURABILITÀ

Inattaccabili da agenti
chimici e piogge acide



NATURALITÀ


Origine alluvionale
e metodi estrattivi
ecosostenibili

Carico materiali sfusi

Prodotti sfusi su vasca ribaltabile



SFUSO
max 30 ton

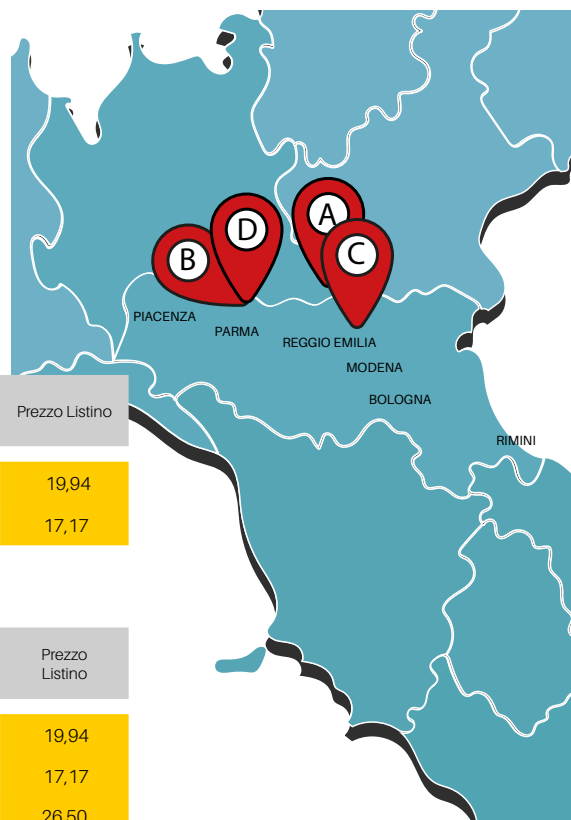

A. Cava Gussola - Località Case Sparse Cascina Valloni, Gussola (CR)

Prodotto	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
SABBIA PO CLASSICA	S102SFU	sfuso	€/ton	19,94
SABBIA NON LAVATA	S103SFU	sfuso	€/ton	17,17

B. Cava Crociletto - Strada Provinciale Vecchia, Polesine di Zibello (PR)

Prodotto	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
SABBIA PO CLASSICA	SDP102SFU	sfuso	€/ton	19,94
SABBIA NON LAVATA	SDP103SFU	sfuso	€/ton	17,17
SABBIA GRANITA 05	SDP105SFU	sfuso	€/ton	26,50

C. Stabilimento Bacchi S.p.A - Via Argine Cisa, 19/A, Boretto (RE)

Prodotto	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino	+ maggiori- zioni logistiche NETTE
PIETRISTO SPACCATO 3/6	S109SFU	sfuso	€/ton	40,39	0,00
PIETRISTO SPACCATO 6/12	S110SFU	sfuso	€/ton	42,91	0,00
SABBIA CAM 0/4	CAM SAB 0/4	sfuso	€/ton	31,19	0,00
SABBIA CAM 0/8	CAM SAB 0/8	sfuso	€/ton	31,83	0,00
MISCELA CAM	CAM MISC SFU	sfuso	€/ton	36,76	0,00
GHIAINO 4/16	S108SFU	sfuso	€/ton	31,56	0,00
MISTO GETTO SILICEO	S107SFU	sfuso	€/ton	34,75	7,00
SABBIA PO CLASSICA	S102SFU	sfuso	€/ton	19,94	7,00
SABBIA GRANITA 04	S104SFU	sfuso	€/ton	24,74	7,00
SABBIA GRANITA 05	S105SFU	sfuso	€/ton	26,50	7,00
SABBIA GRANITA 08	S106SFU	sfuso	€/ton	27,77	7,00
SABBIA MXB	S117SFU	sfuso	€/ton	38,95	7,00

D. Stabilimento Sabbie di Parma- Strada Argine Maestro del Po, 6, Polesine di Zibello (PR)

Prodotto	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
SABBIA PO FINE	SDP101SFU	sfuso	€/ton	21,83
SABBIA GRANITA 04	SDP104SFU	sfuso	€/ton	24,74
SABBIA GRANITA 05	SDP105SFU	sfuso	€/ton	26,50
MISTO GETTO SILICEO	SDP107SFU	sfuso	€/ton	34,75
MISTO STABILIZZATO 0/30	SDP116SFU	sfuso	€/ton	51,74
SABBIA CICLONATA	S100SFU	sfuso	€/ton	18,68



CARICO COMPLETO con sabbie umide

prodotti confezionati su bilico l. 13,6 m
prodotti sfusi su vasca ribaltabile



SACCHI
n° 17 pallet per un
totale di 1190 sacchi



BIG BAG
n° 20 pz da circa
1500 Kg/cad.



SFUSO
max 30 ton

Sabbia Po Fine

La granulometria selezionata per finiture di grande qualità



Impieghi:

- Produzione di malte da finitura
- Formulazione di malte in genere
- Fuga pavimentazioni tipo autobloccanti
- Completamento miscele per calcestruzzi

0÷1 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
S101SAC	sacco	25	70	1750	€/sac	2,53	0,21	0,00	0,92
S101BIG	big bag	1500	1	1500	€/big	90,88	12,50	19,00	55,00

Sabbia Po Classica

La sabbia polivalente per tutte le necessità



Impieghi:

- Produzione di malte da finitura
- Formulazione di malte per faccia a vista
- Realizzazione di getti in calcestruzzi
- Ripristino di spiagge e arenili

0÷2 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139
UNI EN 13043
UNI EN 13242

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
S102SAC	sacco	25	70	1750	€/sac	2,47	0,21	0,00	0,92
S102BIG	big bag	1500	1	1500	€/big	88,35	12,50	19,00	55,00




Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Sabbia Granita 04

La sabbia forte che rende sicura ogni applicazione



Impieghi:

- Produzione di sottofondi e massetti in genere
- Formulazione di malte ed intonaci grezzi
- Realizzazione di sottofondi d'allettamento per autobloccanti

0÷4 mm




UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
S104SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	2,60	0,21	0,00	0,92
S104BIG 	big bag	1500	1	1500	€/big	95,92	12,50	19,00	55,00

Sabbia Granita 05

La sabbia preferita per i sottofondi



Impieghi:

- Produzione di sottofondi e massetti in genere
- Produzione di malte ed intonaci grezzi
- Realizzazione di sottofondi d'allettamento per autobloccanti

0÷5 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
S105SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	2,65	0,21	0,00	0,92
S105BIG 	big bag	1500	1	1500	€/big	98,44	12,50	19,00	55,00

Sabbia Granita 08

La granulometria ideale per la produzione di betoncini



Impieghi:

- Produzione di betoncini pompabili
- Realizzazione di massetti e sottofondi anche ad alta resistenza
- Produzione di manufatti in cls
- Realizzazione di sottofondi per autobloccanti

0÷8 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE	
			n° pz	Kg			Venezia	Napoli
S106SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	2,73	0,32	0,92
S106BIG 	big bag	1500	1	1500	€/big	100,97	19,00	55,00



Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Misto Getto Siliceo

L'aggregato perfetto per il calcestruzzo



Impieghi:

- Produzione di CLS ad alta resistenza
- Realizzazione di manufatti

0÷14 mm



Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
S107SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	2,95	0,21	0,00	0,92
S107BIG 	big bag	1500	1	1500	€/big	104,76	12,50	19,00	55,00

Ghiaino 4/16

Ideale sia per drenare i pozzi che per fare i vialetti



Impieghi:

- Realizzazione di dreni per pozzi privati e industriali
- Realizzazione di vialetti e cortili naturali
- Completamento per miscela cementizia

4÷16 mm

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
S108SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	3,45	0,21	0,32	0,92
S108BIG 	big bag	1500	1	1500	€/big	107,28	12,50	19,00	55,00

Pietrisco Spaccato 3/6

Il pietrisco ideale per sottofondi drenanti e miscele cementizie



Impieghi:

- Realizzazione di sottofondi drenanti per posa pavimenti autobloccanti
- Completamento per miscela cementizia
- Realizzazione di vialetti e cortili

3÷6 mm

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
S109SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	3,49	0,21	0,32	0,92
S109BIG 	big bag	1500	1	1500	€/big	104,76	12,50	19,00	55,00

Pietrisco Spaccato 6/12

Un robusto inerte usato per miscele cementizie e bituminose



Impieghi:

- Realizzazione di sottofondi drenanti per posa pavimenti autobloccanti
- Completamento per miscela cementizia
- Realizzazione di vialetti e cortili

6÷12 mm

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
		Kg	n°pz	Kg			Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
S110SAC		sacco	25	70	1750	€/sac	3,55	0,21	0,32	0,92
S110BIG		big bag	1500	1	1500	€/big	108,54	12,50	19,00	55,00



Reference su pallet 2 VIE



Reference su pallet a richiesta

Inerti disponibili solo in formato sfuso

* Per prezzi listino e punti di ritiro, consultare pagina 45.

Misto Stabilizzato 0/30

Ideale per cortili e sottofondi stabili e drenanti



Impieghi:

- Realizzazione di sottofondi drenanti e stabilizzati per posa pavimenti autobloccanti
- Realizzazione di vialetti e cortili stabilizzati

0÷30 mm

Sabbia MXB per Massetti

La sabbia perfetta per i massetti



Impieghi:

- Produzione di sottofondi e massetti in genere
- Produzione di malte ed intonaci grezzi
- Realizzazione di sottofondi d'allettamento per autobloccanti

0÷5 mm

CE

UNI EN 12620
UNI EN 13139

Sabbia Ciclonata

La sabbia per ogni uso



Impieghi:

- Collanti e colori
- Malte
- Sabbie d'attrito

0÷1 mm

Sabbia non Lavata

La sabbia per i tuoi lavori stradali



Impieghi:

- Realizzazione di materiali non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

0÷4 mm

CE

UNI EN 13242

SABBIE E INERTI *PER APPLICAZIONI SPECIALI*

Quarzo Frantumato



Impieghi:

- Ideale per sabbiature e materiali abrasivi
- Aggregato per pavimentazioni industriali

Codice	Descrizione	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
				n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
E512SAC	Granulometria 0,8 - 1,2 mm	sacco	25	63	1575	€/sac	11,23	0,21	0,32	0,92
E513SAC	Granulometria 0,4 - 0,8 mm	sacco	25	63	1575	€/sac	11,23	0,21	0,32	0,92
E514SAC	Granulometria 0,1 - 0,3 mm	sacco	25	63	1575	€/sac	11,23	0,21	0,32	0,92

Quarzo Sferico



Impieghi:

- Ideale per sabbiature e materiali abrasivi
- Realizzazione di filtri e impianti di potabilizzazione
- Aggregato per pavimentazioni industriali

Codice	Descrizione	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
				n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
E518SAC	Granulometria 0,1 - 0,30 mm	sacco	25	63	1575	€/sac	13,55	0,21	0,32	0,92
E519SAC	Granulometria 0,3 - 0,9 mm	sacco	25	63	1575	€/sac	13,55	0,21	0,32	0,92
E520SAC	Granulometria 0,7 - 1,2 mm	sacco	25	63	1575	€/sac	13,55	0,21	0,32	0,92



SABBIE E INERTI UMIDI

> linea 1



SABBIE E INERTI CERTIFICATI **CAM**

Miscele appositamente studiate per rispettare i **Criteri Ambientali Minimi**, ottenute a partire da sabbie naturali di origine fluviale e inerti industriali (*end-of-waste*).



DISPONIBILI SFUSE
max 30 ton per carico

Sabbia **CAM**



Impieghi:

- Realizzazione di sottofondi
- Completamento per miscele cementizie (cls) e bituminose
- Formulazione di malte, intonaci grezzi e massetti
- Realizzazione di manufatti

0÷4 mm

0÷8 mm

CE

UNI EN 12620
UNI EN 13139
UNI EN 13043
UNI EN 13242

Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
				Parma	Venezia	Napoli
CAM SAB 0/4	sfuso	€/ton	31,19	0,00	n.d.	n.d.
CAM SAB 0/8	sfuso	€/ton	31,83	0,00	n.d.	n.d.



Miscela **CAM**



Impieghi:

- Produzione di cls
- Realizzazione di manufatti e sottofondi
- Completamento per miscele bituminose

0÷14 mm

CE

UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
				Parma	Venezia	Napoli
CAM MISC SFU	sfuso	€/ton	36,76	0,00	n.d.	n.d.

SABBIE ESSICcate E SABBIE SPECIALI



**Sabbia silicea naturale,
lavata, ciclonata,
vaghiata ed essiccata.**

Nel mondo dell'edilizia avanzata le sabbie essiccate sono fondamentali poiché costituiscono lo scheletro di finiture, malte e colle, dando loro consistenza senza interagire con i processi chimici.

Le sabbie silicee essiccate sono estratte da cave esclusivamente finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po e subiscono, in seguito, varie lavorazioni (lavaggio, essiccazione, vaghiatura, eventuale deferrizzazione ecc.), al fine di ottenere una ampia gamma di prodotti dalla curva granulometrica ottimizzata per l'impiego in ambito edile, industriale, giardinaggio, ecc.

Tutte le nostre sabbie essiccate presentano un contenuto di umidità $\leq 0,5\%$.

Cerchi le schede tecniche?
Inquadra il QR - CODE



RESISTENZA

Perfetta compatibilità
con i leganti



LAVORABILITÀ

Ottima capacità abrasiva



DURABILITÀ

Inattaccabili da agenti
chimici e piogge acide



NATURALITÀ

Origine alluvionale
e metodi estrattivi
ecosostenibili



CARICO COMPLETO con sabbie speciali e sabbie essiccate

prodotti confezionati su bilico L. 13,6 m
prodotti sfusi su camion cisterna



SACCHI
n° 17 pallet per un
totale di 1190 sacchi



BIG BAG
n° 20 pz da circa
1500 Kg/cad.



Per grandi quantitativi è disponibile il
materiale sfuso. Contatta il nostro Ufficio
Commerciale per una quotazione.

Sabbia Essiccata 504

Idonea per la formulazione di premiscelati e collanti a grana fine



Impieghi:

- Produzione di malte da finitura
- Produzione di collanti
- Produzione di intonaci
- Realizzazione d'intaso nelle pavimentazioni autobloccanti

0,1÷0,45 mm




UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
		Kg	n° pz	Kg			Parma	Reggio E.	Venezia	Napoli
E504SAC		sacco	25	70	1750	€/sac	4,14	0,21	0,32	0,67
E504BIG		big bag	1500	1	1500	€/ton	109,66	8,33	12,67	26,67

Sabbia Essiccata 505

Idonea per la formulazione di premiscelati e collanti



Impieghi:

- Produzione di malte e intonaci
- Realizzazione d'intaso nelle pavimentazioni autobloccanti
- Per sabbiature non troppo aggressive

0,1÷0,6 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE			
		Kg	n° pz	Kg		Parma	Reggio E.	Venezia	Napoli	
E505SAC		sacco	25	70	1750	€/sac	4,33	0,21	0,32	0,67
E505BIG		big bag	1500	1	1500	€/ton	115,08	8,33	12,67	26,67



Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Sabbia Essiccata 510

Granulometria massima 1 mm, priva delle polveri più fini



Impieghi:

- Produzione di malte e intonaci
- Realizzazione d'intaso nelle pavimentazioni autobloccanti
- Ideale per sabbiature

0,25÷1 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg		Parma	Reggio E.	Venezia	Napoli
E510SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	4,39	0,21	0,32	0,67
E510BIG 	big bag	1500	1	1500	€/ton	117,79	8,33	12,67	26,67

Sabbia Essiccata 510 Plus

Sabbia depolverizzata di elevata qualità



Impieghi:

- Ideale per sabbiature in quanto priva di fini e appositamente lavorata al fine di renderla altamente performante

0,5÷1,4 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg		Parma	Reggio E.	Venezia	Napoli
E511SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	4,89	0,21	0,32	0,67
E511BIG 	big bag	1500	1	1500	€/ton	132,68	8,33	12,67	26,67



Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Sabbia Essiccata 515

La sabbia a largo spettro di trattenuto da 1 a 2 mm



Impieghi:

- Ideale per sabbiature ove occorre una forte abrasione
- Adatta al confezionamento di malte e intonaci
- Realizzazione di drenanti per terreni e filtrazione acqua

0,7÷2 mm



UNI EN 12620
UNI EN 13139

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg		Parma	Reggio E.	Venezia	Napoli
E515SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	5,11	0,21	0,32	0,67
E515BIG 	big bag	1500	1	1500	€/ton	142,16	8,33	12,67	26,67

SABBIE ESSICcate E SABBIE SPECIALI

Sabbia Essiccata Quarzifera A.C.S. Plus

Selezionata e deferrizzata di elevata qualità

Contenuto
 $\text{SiO}_2 \geq 90\%$



Impieghi:

- Per la formazione di pavimentazioni industriali
- Per sabbiature più efficaci
- Per filtraggio acque di piscine

0,5÷1,4 mm

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg		Parma	Reggio E.	Venezia	Napoli
EDEFMAX511SAC 	sacco	25	70	1750	€/sac	7,60	0,21	0,32	0,67
EDEFMAX511BIG 	big bag	1500	1	1500	€/ton	222,04	8,33	12,67	26,67



Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta





I migliori materiali e i vantaggi del predosato.

Forniamo i nostri prodotti in comodi sacchi predosati o "bi-sacchi", che consentono di distinguere visivamente i vari componenti del prodotto, separati da una foglia plastica che li tiene divisi fino al momento della miscelazione: da una parte leganti e additivi dosati con precisione e dall'altra inerti naturali estratti e gestiti responsabilmente.

LEGANTI E ADDITIVI

INERTI



Cerchi le schede tecniche?

Inquadra il QR - CODE



MALTE



BETONCINI



MASSETTI



ECONOMIA CIRCOLARE

Sacco plastico prodotto con materiale riciclato e facilmente riciclabile



FACILE STOCCAGGIO

I prodotti possono essere stoccati in cantiere anche all'esterno



NATURALITÀ

Inerti naturali ed ecologici, provenienti da riqualificazione di aree golenali



AFFIDABILITÀ

Elevata qualità, ampia scelta, massima convenienza

Pavifast

Malta rapida da ripristino ad alta resistenza per pavimentazioni e fissaggi

*Elevata resistenza
in brevissimo tempo!*



CE

EN 998-2
EN 1504-3 (classe R4)

R4

Impieghi:

- Ripristino di pavimentazioni e carreggiate in calcestruzzo, esterne o interne, anche in aree industriali o aeroportuali ad elevato traffico
- Fissaggio e livellamento di chiusini, caditoie, passi d'uomo, segnaletica verticale, barriere, recinzioni e arredi urbani su strade, marciapiedi, parcheggi
- Fissaggio rapido di cavi e tubature interrate o da ricoprire con pavimentazioni
- Realizzazione di manufatti a rapido indurimento, elevata resistenza e bassa permeabilità
- Altre applicazioni in cui sia richiesto un materiale altamente performante a rapido indurimento

Descrizione:

Malta cementizia rapida, impermeabile, di colore scuro, ad elevata duttilità e rinforzata con speciali fibre che le conferiscono elevata resistenza a fessurazione, impatto e usura.

Confezione e stoccaggio:

Prodotto predosato in sacco sigillato. Deve essere stoccato in ambienti asciutti, ove si conserva per 6 mesi dalla data di produzione.

Preparazione:

Versare l'intero contenuto del sacco in un recipiente e miscelare aggiungendo esclusivamente l'acqua indicata. Applicare su supporto pulito da polvere e qualsiasi altra sostanza che possa compromettere l'adesione. Tagliare i bordi al fine di ottenere spigoli netti. Posare il materiale su sottofondo stabile bagnando il supporto appena prima dell'applicazione, senza avere acqua libera. La modifica delle modalità di posa può variare sostanzialmente le prestazioni finali del materiale. Il tempo di presa è di 15 minuti circa.



**OTTIMA
ADERENZA**



**RAPIDITÀ
DI PRESA**



**ELEVATA
RESISTENZA
MECCANICA**



**RESISTENTE
AI SALI**



**COMODA
CONFEZIONE**



*Posa chiusini, caditoie
& coronamenti stradali*



*Fissaggio segnaletica
& arredo urbano*



*Fissaggio rapido
di cavi e tubazioni*



*Ripristino pavimenti
in calcestruzzo*

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M221SAC	sacco	18	60	1080	€/sac	11,49	0,19	0,29	0,83



CARICO COMPLETO PAVIFAST su bilico l. 13.6 m: **n°22 pallet** per un totale di 1320 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Malta da ripristino Re-Crete

Novità!

Malta tixotropica strutturale da ripristino



Impieghi:

- Protezione e ripristino strutturale del calcestruzzo;
- Regolarizzazione del calcestruzzo per la preparazione della posa e rinforzi strutturali compositi;
- Ripristino copriferro degradato;
- Ricostruzione parziale di travetti solaio;
- Riparazione elementi prefabbricati;
- Ricostruzione di buchi nelle murature verticali;
- Riparazione delle travi con o senza ferri affioranti;
- Ricostruzione di spigoli di pilastri danneggiati.

Descrizione:

Malta predosata tixotropica strutturale classe R3, a base di cementi altamente prestazionali, con elevata adesione al calcestruzzo, basso assorbimento capillare, elevata resistenza alla carbonatazione ed in generale alle aggressioni chimiche, che permette la realizzazione di ripristini su calcestruzzo ammalorato con spessori fino a 5 cm per mano.

Caratteristiche:

- Consumi: con 1 sacco si realizza c.a 1 mq per cm di spessore di ripristino;
- Spessori min/max: 5/40 mm;
- Resistenza alla compressione: M30
- Adesione a cls: 1,6 Mpa

Modalità d'uso:

Miscelare Re-Crete con c.a 3 l di acqua avendo cura di impiegare tutto il contenuto di ogni sacco fino ad una completa omogeneizzazione del composto. Rimuovere porzione instabili e distaccate ripulendo il supporto, pretrattare con eventuale passivante, bagnare a saturazione il supporto senza però eccedere, e procedere alla stesa del prodotto avendo cura di ricoprire ogni armatura indebitamente esposta.



**OTTIMA
ADERENZA**



TIXOTROPICA



**ELEVATA
RESISTENZA
MECCANICA**



TIPOLOGIA



**COMODA
CONFEZIONE**

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M223SAC	sacco	18	60	1080	€/sac	10,00	0,21	0,32	0,92



CARICO COMPLETO MALTA RE-CRETE su bilico l. 13.6 m: **n°22 pallet** per un totale di 1320 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Passivante PASSI-FER

Malta tixotropica strutturale da ripristino

Impieghi:

- Protezione dei ferri di armatura dagli agenti aggressivi e corrosivi dell'acciaio in strutture di calcestruzzo armato;
- Rivestimento anticorrosivo monocomponente con inibitore di corrosione per la protezione delle barre di armatura.



Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M225SEC	secchio	5	50	250	€/sec	29,50	0,13	0,19	0,55

Prontomalt - Malta Bastarda

La malta multiuso per il tuo cantiere



Impieghi:

- Per murature portanti e tramezzature
- Per intonaci sia interni che esterni
- Malta da muratura per costruzioni in zone sismiche
- Idonea alla realizzazione di pareti REI180, in conformità alla Circolare n°1968 del 15/02/2008
- Per posa di pavimenti in pietra, scale, lastre

Descrizione:

Malta idraulica predosata pronta all'uso per interni ed esterni composta da calce idraulica, cemento Portland, sabbia silicea e additivi speciali.

Caratteristiche:

Prestazioni: Classe M5

Consumo/Resa:

- come intonaco c.a 18 Kg/m² per cm di spessore
- come malta c.a 23 Kg/m² per muri con blocchi 12 x 12 x 24

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M201SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	4,39	0,21	0,00	0,92

Prontomalt Fibrata - Malta Bastarda

La malta multiuso per il tuo cantiere



Impieghi:

- Per murature portanti e tramezzature
- Per intonaci sia interni che esterni
- Malta da muratura per costruzioni in zone sismiche
- Idonea alla realizzazione di pareti REI180, in conformità alla Circolare n° 1968 del 15/02/2008
- Per posa di pavimenti in pietra, scale, lastre

Descrizione:

Malta idraulica predosata pronta all'uso per interni ed esterni composta da calce idraulica, cemento Portland, sabbia silicea, additivi speciali e **fibre sintetiche che limitano la formazione di fessurazioni e cavillature durante la presa.**

Caratteristiche:

Prestazioni: Classe M10

Consumo/Resa:

- come intonaco c.a 18 Kg/m² per cm di spessore
- come malta c.a 23 Kg/m² per muri con blocchi 12 x 12 x 24

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
FIBM201SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	4,52	0,21	0,00	0,92



CARICO COMPLETO MALTE su bilico l. 13.6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Prontomalt Facciavista - Malta Idrofugata

Ideale per muri esterni



Impieghi:

- Per murature faccia a vista portanti
- Per sigillare/stuccare fughe su murature a vista
- Malta da muratura per costruzioni in zone sismiche
- Per murature sottoposte agli agenti atmosferici

Descrizione:

Malta idraulica predosata idrofugata pronta all'uso ideale per la realizzazione di murature in laterizio o calcestruzzo faccia a vista. Composta da calce idraulica, cemento Portland, sabbia silicea e idonei additivi.

Caratteristiche:

Prestazioni: Classe M5

Consumo/Resa: c.a 23 Kg/m² per muri con blocchi 12 x 12 x 24

Avvertenze: Per una migliore resa cromatica, si consiglia di utilizzare per l'intero cantiere sacchi provenienti dallo stesso lotto di produzione.

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M211SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	5,15	0,21	0,32	0,92

Malta di Cemento

Realizzata con sabbie quarzifero-silicee



Impieghi:

- Per murature portanti e tramezzature
- Per realizzare intonaci strutturali
- Malta da muratura per costruzioni in zone sismiche
- Idonea alla realizzazione di pareti REI180, in conformità alla Circolare n°1968 del 15/02/2008
- Per realizzare massetti e posare pavimentazioni esterne

Descrizione:

Malta predosata pompabile, pronta all'uso, composta da cemento Portland e sabbie silicee selezionate.

Caratteristiche:

Prestazioni: Classe M10

Consumo/Resa:

- come intonaco c.a 18 Kg/m² per cm di spessore
- come malta c.a 23 Kg/m² per muri con blocchi 12 x 12 x 24

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M203SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	4,52	0,21	0,32	0,92




CARICO COMPLETO MALTE su bilico l. 13.6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Malta Fine Stabilitura

Malta specifica per stabilitura



Impieghi:

- Malta da finitura su intonaci interni
- Finiture traspiranti ed ecologiche
- Finitura al civile su intonaci di fondo in interni

Descrizione:

Premiscelato umido a base di grassello di calce e sabbie silicee.

Caratteristiche:

Consumo/Resa: c.a 1,8 Kg/m² per mm di spessore.

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg			Venezia	Reggio E.	Parma
LA22PAL 	sacco	25	39	975	€/sac	6,30	0,49	0,49	1,60
LA22CAS 	sacco	25	45	1125	€/sac	6,30	n.d.	n.d.	n.d.

Stabil-Fibro

Malta fine fibrorinforzata con fibre naturali 100% BIO



Impieghi:

- Malta da finitura su intonaci interni
- Finiture traspiranti ed ecologiche
- Finitura al civile su intonaci di fondo in interni

Descrizione:

Premiscelato umido fibrorinforzato a base di grassello di calce, fibre di cellulosa e sabbie silicee.

Caratteristiche:

Consumo/Resa: c.a 1,8 Kg/m² per mm di spessore.

Codice	Packaging	Quantità	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
		Kg	n° pz	Kg			Venezia	Reggio E.	Parma
LA35PAL 	sacco	25	39	975	€/sac	6,74	0,49	0,49	1,60
LA35 	sacco	25	45	1125	€/sac	6,74	n.d.	n.d.	n.d.

* Cassone da 110 Kg.



CARICO COMPLETO MALTE STABILITURA su bilico l. 13.6 m: **n°24 pallet/cassoni**



Referenze su pallet 4 VIE




Referenze in saccone



Referenze in cassone

Grassello di Calce

Ideale per stucchi o come legante per malte da interni



Impieghi:

- Rasature e impastellature a calce
- Lisciature interne

Descrizione:

Legante per malte tradizionali, spatolati, marmorini e stucchi decorativi a base di Grassello di Calce.


Caratteristiche:

Consumo/Resa: 1,3 - 1,4 Kg/m² per mm di spessore.

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Venezia	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Reggio E.	Parma	Napoli
EA02PAL 	sacco	25	39	975	€/sac	6,59	0,49	0,49	1,60
EA02CAS 	sacco	25	39	975	€/sac	6,59	n.d.	n.d.	n.d.

Calce Idrata Speciale

Superventilata di alta qualità



Impieghi:

- Uso nella formulazione di malte da intonaco e muratura
- Usi specifici in bioedilizia
- Uso agricolo e zootecnico

Descrizione:

Legante aereo superventilato costituito da idrossido di calcio, senza l'aggiunta di leganti idraulici o inerti pozzolanici.

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
DA01	sacco	25	60	1500	€/sac	12,93	0,21	0,32	0,92

 **CARICO COMPLETO GRASSELLO DI CALCE** su bilico l. 13,6 m: **n°24 pallet/cassoni**

 **CARICO COMPLETO CALCE IDRATA SPECIALE** su bilico l. 13,6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 4 VIE



Referenze in saccone



Referenze in cassone

Betoncino Flux-Compact autocompattante

Novità!

Betoncino strutturale SSC fluidificato autocompattante



Impieghi:

- Perfetto in abbinamento al sistema Gasbeton per gli irrigidimenti;
- Ideale per elementi strutturali fortemente armati;
- Ottimo per getti strutturali di pilastri e corree;
- Indicato per jacketing (incamiciatura di pilastri preesistenti);
- Consigliato per getti in cassero di forma complessa;
- Getti in ambienti piccoli e disagiati;
- inghisaggio di strutture metalliche fissate con tirafondi;
- inghisaggio di pilastri posati in fondazioni prefabbricate;
- chiusura fori o attraversamenti impiantistici in solai c.a.;
- realizzazione di pavimenti industriali armati.

Rck 45



Descrizione:

Calcestruzzo predosato autocompattante (classe SCC) per impieghi strutturali (Rck45) ideale per l'impiego in contesti ove non sia possibile compattare con vibrazione i getti anche in situazioni fortemente armate. Flux Compact è in grado di riempire autonomamente tutti gli spazi tra casseri ed armature prevenendo la formazione di nidi di ghiaia e espellendo l'aria intrappolata.

Modalità d'uso:


Miscelare (si consiglia una miscelazione meccanica con betoniera o equivalente) Flux Compact con 2,5/3 l di acqua avendo cura di impiegare tutto il contenuto di ogni sacco fino ad una completa omogeneizzazione del composto.

Caratteristiche:


Consumi: c.a 90 sac/mc;
Classe di resistenza: C35/45
Classe di esposizione: XO - XC2 - XC3 - XS1 - XD3 - XF1 - XF3
Classi prestazionali: SF2, VS2, VF1, PL2, PJ2, SR2



PER IRRIGIDIMENTI BLOCCHI FORATI GASBETON



DESCRIZIONE



DESCRIZIONE



DESCRIZIONE

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale n° pz	Unità di misura Kg	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
M224SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	9,00	0,21	0,32
							0,92	

CARICO COMPLETO BETONCINI su bilico l. 13.6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi

Referenze su pallet 2 VIE

Betoncino Impermeabile

Per manufatti strutturali che richiedono elevate resistenze meccaniche e una durabilità superiore



Impieghi:

- Strutture interrato o ambienti aggressivi sia agricoli che industriali, come vasche per liquami, muretti di contenimento deiezioni, silos di foraggio, piazzole ecologiche
- Strutture di elevata resistenza e durabilità
- Piscine, vasche per acqua potabile, canali di irrigazione
- Vasche per impianti di depurazione o per liquidi e sostanze inquinanti
- Zone di gelo/disgelo e uso di sali disgelanti

Rck 45



Descrizione:

Calcestruzzo impermeabile fibrato, ideale per la realizzazione di manufatti strutturali che richiedono elevate resistenze meccaniche, resistenza alle aggressioni chimiche e durabilità superiore ai normali calcestruzzi.

È composto da un legante cementizio SR, sabbie e ghiaie silicee lavate e calibrate e specifici additivi, che consentono di confezionare in cantiere un calcestruzzo con classe di resistenza **C 35/45**, conforme alle Norme EN 206 e UNI 11104. È impermeabile grazie a una rete di cristalli insolubili, che sigilla i pori e le microfessurazioni.

Caratteristiche:

Densità: 2350 Kg/m³

Resistenza a compressione: > 45 N/mm²

Classe di consistenza: S5 (superfluida)

Profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione: ≤ 10 mm

Classe di esposizione: XC4, XS3, XD3, XF4, XA3

Impermeabile e super resistente!

Un SACCO di applicazioni speciali:



STRUTTURE RESISTENTI A GELO-DISGELO



STRUTTURE ESPOSTE AI SALI



ELEVATA RESISTENZA



PER AMBIENTI AGGRESSIVI



FIBRATO



RESISTENTE AI SALI



RESISTENTE AL GELO



INGREDIENTI NATURALI



STRUTTURE IN AMBIENTI AGGRESSIVI



STRUTTURE IMPERMEABILI

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale n° pz	Kg	Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
M222SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	6,52	Parma	Venezia	Napoli
							0,21	0,32	0,92



CARICO COMPLETO BETONCINI su bilico l. 13,6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

MALTE, MASSETTI E CALCESTRUZZI

Betoncino Carrarmato

Il betoncino multiuso per tutti i getti



Impieghi:

- Realizzazione di getti strutturali come pilastri, plinti di fondazioni, solai
- Realizzazione di malte di cls
- Realizzazione d'inghisaggi e manufatti
- Realizzazione di getti anche a vista
- Realizzazione di pavimentazioni grezze

Rck 35



Descrizione:

Miscela cementizia predosata pronta all'uso ideale per la formazione di cls per interni ed esterni Classe Rck35. Composta da cemento Portland e sabbia silicea 0 ÷ 14 mm.

Caratteristiche:

Densità: 2200 Kg/m³

Resistenza a compressione: ≥ 35 N/mm²

Consumo/Resa: con 86/88 sacchi si realizza circa 1 m³ di cls

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M208SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	4,52	0,21	0,00	0,92

Betoncino Carrarmato Fibrato

Maggiore resistenza a trazione, elimina le fessurazioni



Impieghi:

- Realizzazione di getti strutturali come pilastri, plinti di fondazioni, solai
- Realizzazione di malte di cls
- Realizzazione d'inghisaggi e manufatti
- Realizzazione di getti anche a vista
- Realizzazione di pavimentazioni grezze

Rck 35



Descrizione:

Miscela cementizia predosata pronta all'uso ideale per la formazione di cls per interni ed esterni Classe Rck35, addizionata da **fibre sintetiche che limitano la formazione di fessurazioni e cavillature durante la presa**. Composta da cemento Portland e sabbia silicea 0 ÷ 14 mm. Conforme alle norme UNI EN 206 e UNI EN 111 04.

Caratteristiche:

Densità: 2200 Kg/m³

Resistenza a compressione: ≥ 35 N/mm²

Consumo/Resa: con 86/88 sacchi si realizza circa 1 m³ di cls

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
FIBM208SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	4,77	0,21	0,00	0,92



CARICO COMPLETO BETONCINI su bilico l. 13.6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Betoncino Carrarmato Leggero

Resistenza strutturale e leggerezza per travi e solai



Rck 25

Impieghi:

- Realizzazione di cls strutturali leggeri

Descrizione:

Miscela cementizia predosata pronta all'uso ideale per la formazione di cls per interni ed esterni, composta da inerti silicei e leggeri Classe Rck25. Composta da cemento Portland e miscela di sabbia silicea con inerti leggeri 0 ÷ 8 mm.

Caratteristiche:

Densità: 1700 Kg/m³

Resistenza a compressione: ≥ 25 N/mm²

Consumo/Resa: con 66 sacchi si realizza circa 1 m³ di cls

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M207SAC		sacco 25	60	1500	€/sac	6,04	0,21	0,32	0,92

Beton-Sprint - Betoncino Rapido

Una presa forte in pochi minuti



Rck 35

Impieghi:

- Malte di cls
- Realizzazione d'inghisaggi
- Realizzazione di manufatti ove sia necessario un rapido indurimento
- Realizzazione di pavimentazioni grezze



Descrizione:

Miscela cementizia predosata pronta all'uso a rapida asciugatura ideale per la formazione di cls per interni ed esterni Classe Rck35. Composta da cemento Portland, additivi e sabbia silicea 0 ÷ 14 mm.

Caratteristiche:

Densità: 2200 Kg/m³

Prestazioni:

- Inizio presa = 30 minuti
- Fine presa = 45 minuti
- Resistenza a 2 ore = 7 N/mm²
- Resistenza a 8 ore = 11 N/mm²
- Resistenza a 24 ore = 13 N/mm²

Consumo/Resa: con 86/88 sacchi si realizza circa 1 m³ di cls

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
HR21		sacco 25	60	1500	€/sac	8,08	0,21	0,00	0,92



CARICO COMPLETO BETONCINI su bilico l. 13.6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Massetto Sabbia e Cemento - media rapida asciugatura

Ideale per la posa di sottofondi per pavimentazioni



EN 13813
CT-C25-F5

Impieghi:

- Massetto monostrato o di finitura per interni ed esterni
- Massetto aderente
- Massetti galleggianti
- Massetti per posa "fresco su fresco"

Descrizione:

Massetto cementizio predosato a media/rapida asciugatura, composto da cemento Portland e sabbia silicea 0 ÷ 5 mm. Spessore minimo di posa 3 cm.

Caratteristiche:

Densità: 1900 Kg/m³

Consumo/Resa: con 80 sacchi si realizza circa 1 m³ di massetto

Posa ceramica in 3 giorni

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M204SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	4,39	0,21	0,00	0,92

Massetto Fibrato Sabbia e Cemento - media rapida asciugatura

Ideale per la posa di sottofondi per pavimentazioni



EN 13813
CT-C25-F5

Impieghi:

- Massetto monostrato o di finitura per interni ed esterni
- Massetto aderente
- Massetti galleggianti
- Massetti per posa "fresco su fresco"



Descrizione:

Massetto cementizio predosato a media/rapida asciugatura, composto da cemento Portland e sabbia silicea 0 ÷ 5 mm. Spessore minimo di posa 3 cm.

Caratteristiche:

Densità: 1900 Kg/m³

Consumo/Resa: con 80 sacchi si realizza circa 1 m³ di massetto

Posa ceramica in 3 giorni

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
FIBM204SAC	sacco	25	60	1500	€/sac	4,65	0,21	0,00	0,92



CARICO COMPLETO MASSETTI su bilico l. 13.6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Under Floor

Massetto alleggerito termoisolante, con posa pavimento dopo soli tre giorni



CE
EN 13813
CT-C7-F2



Impieghi:

- Massetti alleggeriti monostrato o di finitura
- Massetti aderenti, non aderenti e galleggianti
- Massetti termoisolanti
- Sottofondi leggeri termoisolanti

Descrizione:

Massetto cementizio predosato, leggero, per la realizzazione di massetti isolanti in interni ed esterni. Composto da cemento, additivi specifici e inerti minerali leggeri 0 ÷ 4 mm. Spessore minimo di posa 2 cm.

Caratteristiche:

Densità: 1000 Kg/m³

Consumo/Resa: con 56 sacchi si realizza circa 1 m³ di massetto

Isolamento: $\lambda = 0,24 \text{ W/mK}$

Codice	Packaging	Quantità litri	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M214SAC	sacco	18	60	1100	€/sac	6,93	0,19	0,29	0,83

Quarzofloor Premiscelato

Per rafforzare ed indurire i pavimenti industriali



CE
EN 13813
CT-C40-F7

Impieghi:

- Spolvero indurente per pavimenti industriali con sollecitazioni e traffico medio pesante

Descrizione:

Premiscelato a base di quarzo macinato e leganti speciali cementizi.

Caratteristiche:

Consumo/Resa: dai 3 ai 6 Kg per m²

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
M216SAC	sacco	25	63	1575	€/sac	16,02	0,21	0,32	0,92



CARICO COMPLETO UNDER FLOOR su bilico L. 13.6 m: **n°22 pallet** per un totale di 1320 sacchi



CARICO COMPLETO QUARZOFLOOR PREMISCELATO su bilico L. 13.6 m: **n°19 pallet** per un totale di 1197 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE



ASFALTI E PAVIMENTAZIONI



Prodotti per interventi a regola d'arte su strade e pavimentazioni esterne.

Asfalti a freddo realizzati con polimeri termoplastici, sabbie naturali additate con leganti speciali, malte appositamente studiate e complementi, che formano la gamma ideale per lavori di urbanistica e manutenzione di strade.

Materiali studiati per semplificare le operazioni di posa in opera, garantendo un risultato di altissimo livello e la massima durata nel tempo

Cerchi le schede tecniche?
Inquadra il QR - CODE




SOLUZIONI SPECIFICHE PER:



Interventi di manutenzione del manto stradale



Realizzazione di pavimentazioni a secco in esterni



Miglioramento infrastrutturale del traffico veicolare



Fixxar

Asfalto a freddo ad alte prestazioni

*Posa semplicissima e
riapertura immediata
del traffico*



Impieghi:

- Pronto intervento per riparazioni di manti stradali anche con traffico in corso



Descrizione:

Per interventi rapidi di ripristino del manto stradale che garantiscono riparazioni durature. Grazie alla sua innovativa formulazione funziona anche sul bagnato, non si attacca alle gomme e permette la riapertura immediata del traffico. FIXXAR è anche un prodotto ecologico perché realizzato senza bitume vergine e con oltre il 40% di materiali riciclati.

Asfalto a freddo strutturato, realizzato con un bitume, in forma semi-solida, modificato con elastomeri (SBS) e plastomeri (APP) senza l'aggiunta di leganti bituminosi liquidi.

Modalità di posa:

FIXXAR non necessita di genere di mano di ancoraggio. Scuotere il sacco prima dell'apertura e distribuire uniformemente il prodotto, avendo cura di **lasciare il materiale leggermente più alto rispetto alla zona circostante** (considerare calo del 20% dopo la compattazione). Una volta steso il prodotto, compattare con piastra vibrante o con rullo oppure aprire direttamente al traffico. Porre sempre attenzione alle fasi di posa e di compattazione (il materiale deve sempre "far cunetta").



Buche piccole (< 30 cm)	>	✓
Buche medie (< 50 cm)	>	✓
Buche grandi (< 100 cm)	>	✓
Tagli stradali (largh. < 20 cm)	>	✓
Tagli stradali (largh. < 100 cm)	>	✓
Ripristino porzioni pavimentazioni	>	✓

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
YM05HI	sacco	20	60	1200	€/sac	12,32	0,19	0,29	0,83
YM05HISFU	sfuso	-	-	-	€/ton	421,07	n.d.	n.d.	n.d.

CARICO COMPLETO FIXXAR su bilico l. 13.6 m: **n°22 pallet** per un totale di 1320 sacchi

Referenze su pallet 2 VIE

Stopabus

Conglomerato bituminoso a freddo

*Stop alle
buche nell'asfalto!*



Impieghi:

- Pronto intervento per chiusura buche nelle strade trafficate



**CON
MATERIALE
RICICLATO**

Descrizione:

Conglomerato bituminoso a freddo, prodotto in impianto fisso di tipo discontinuo per la produzione di conglomerati bituminosi tradizionali.

Conservazione:

Si consiglia l'utilizzo entro 4-6 mesi dalla data di produzione.

STOPABUS è sensibile ai cambi di temperatura quindi, in caso di abbassamento della stessa, la sua consistenza potrebbe risultare compatta e perciò più difficile da lavorare, viceversa in caso di aumento della temperatura il materiale potrebbe risultare più morbido e quindi più difficile da compattare (in questo caso spolverare con cemento). Si raccomanda di utilizzare materiale sempre fresco e di non stoccare a lungo in magazzino, specie nei cambi di stagione.

Dove puoi impiegare
FIXXAR e **STOPABUS**?



Modalità di posa:

- 1 - Pulire la buca ed eliminare eventuali detriti, inerti e acqua
- 2 - Spruzzare l'emulsione **BSPRAY**
- 3 - Versare il prodotto
- 4 - Stendere il prodotto, **assicurandosi che superi il livello strada** per favorire la compattazione
- 5 - Compattare (meglio se con piastra vibrante)
- 6 - Spruzzare di nuovo **BSPRAY**
- 7 - Per migliorare la resa, spolverare la superficie finita con cemento (stagione estiva) o con sabbia (stagione invernale)
- 8 - Aprire al traffico

Il traffico veicolare successivo alla posa favorisce la compattazione. In caso di posa in aree non aperte al traffico veicolare, si consiglia di porre particolare attenzione nella compattazione.

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg			Parma	Venezia	Napoli
YM05	sacco	25	60	1500	€/sac	9,01	0,21	0,32	0,92



CARICO COMPLETO STOPABUS su bilico l. 13.6 m: **n°20 pallet** per un totale di 1200 sacchi



Referenze su pallet 2 VIE

Ripar-asfalt

Conglomerato bituminoso a freddo

Stop alle
buche nell'asfalto!



Impieghi:

- Pronto intervento per chiusura buche nelle strade trafficate

Conservazione:

Si consiglia l'utilizzo entro 4-6 mesi dalla data di produzione.

RIPAR-ASFALT è sensibile ai cambi di temperatura quindi, in caso di abbassamento della stessa, la sua consistenza potrebbe risultare compatta e perciò più difficile da lavorare, viceversa in caso di aumento della temperatura il materiale potrebbe risultare più morbido e quindi più difficile da compattare (in questo caso spolverare con cemento). Si raccomanda di utilizzare materiale sempre fresco e di non stoccare a lungo in magazzino, specie nei cambi di stagione.



Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo €	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	Kg		Reggio E.	Parma	Venezia	Napoli
GDYM05	sacco	25	60	1500	€/sac	9,01	0,21	0,32	0,92

BSpray

Emulsione spray per mani di attacco a conglomerati bituminosi



Impieghi:

- Come promotore d'adesione tra il buco e l'asfalto a freddo Stopabus
- Per trattamento di superfici in legno



Avvertenze e conservazione:

Prima dell'utilizzo agitare. Si consiglia l'utilizzo entro 6 mesi. Il prodotto teme il gelo, pertanto è da mantenere a temperatura superiore ai 10 °C. Con una bomboletta è possibile trattare una superficie di circa 6,5 m² (variabile secondo le modalità di applicazione).

Codice	Prodotto	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale/confezione		Unità di misura	Prezzo €
				n° pz	Kg		
P311LAT	BSPRAY	bomboletta	-	12	-	€/pz	20,35

NOTA: prodotti non soggetti a maggiorazioni logistiche.



Referenze su pallet a richiesta

Polisabbia

Sabbia polimerica per fugature a secco di pavimentazioni esterne



Impieghi:

• Ideale per riempimento di fughe in pavimentazioni di autobloccanti, pietre naturali, sampietrini, pietre, porfido, ciottolato, manufatti in cemento con larghezza della fuga fino a 25 mm, profondità della fuga di almeno 30 mm e carico veicolare fino a 3,8 tonnellate (consigliabile riempire sempre per l'intero spessore delle pietre).



**SI SOLIDIFICA
SEMPLICEMENTE
CON ACQUA**



**RESISTE
ALLE ERBE
INFESTANTI**



**RESISTE
AL GELO**



**RESISTE
AGLI INSETTI**

Descrizione:

Sabbia naturale calibrata additivata con leganti polimerici, ideale per fugare a secco pavimentazioni in esterni così da evitare erbe infestanti, danni da insetti ed erosione della pioggia. Prodotto confezionato in sacco di carta, stoccare al coperto.

Conservazione:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari, così da consentire una conservazione fino a 12 mesi.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari, così da consentire una conservazione fino a 12 mesi. Sono da evitare canalette dell'acqua, gocciolatoi di bordo e pendenze superiori al 10%. Per superfici di pietre porose si consiglia di eseguire prima una sigillatura di prova per valutarne la variazione cromatica. In base alla temperatura esterna, la superficie pavimentata diviene calpestabile in 24 ore dopo la posa e carrabile dopo 72 ore (verificare sempre preventivamente prima di transitare).

Codice	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale n° pz Kg		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
P316SAC	sacco	20	48	960	€/sac	43,28	0,17	0,26	0,74



CARICO COMPLETO POLISABBIA su bilico l. 13.6 m: **n°22 pallet** per un totale di 1056 sacchi



Referenze su EUROPALLET

BMastice Stradale

Bicomponente in secchio ad elevata resistenza, colabile, adatto sia per asfalto che per calcestruzzo



*Transitabile dopo
30-60 minuti circa*

Impieghi:

• Sigillatura di fessure nel manto stradale con larghezza da 0,1 mm fino a 10 mm, al fine di prevenire i danni da infiltrazione d'acqua



Avvertenze e conservazione:

Agire su fessure asciutte e pulite. Dopo la miscelazione dei due componenti, agire rapidamente in quanto la reazione inizia subito. Utilizzare guanti protettivi. Il prodotto è sensibile al gelo, pertanto è da mantenere a temperatura superiore ai 5°C e in ambiente protetto.

Codice	Prodotto	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale/confezione n° pz Kg		Unità di misura	Prezzo €
P312LAT	BMASTICE	secchio	10	1	10	€/Kg	35,09

NOTA: prodotti non soggetti a maggiorazioni logistiche.

AREE VERDI E GARDEN

**Tutto l'occorrente
per realizzare e
decorare giardini
e spazi aperti.**


COLORE 100% NATURALE

I nostri ciottoli e granulati sono pietre naturali al 100%, sottoposte semplicemente a selezione e lavaggio con acqua. Per questo motivo, mantengono una naturale variabilità della colorazione tra lotti la cui tonalità può variare in base alle condizioni di umidità.

ASCIUTTO



BAGNATO



NERO
EBANO



SOLUZIONI A 360°

Una gamma completa per interventi in ogni tipo di intervento, dal giardino di casa alle opere verdi più professionali



PRATICITÀ

Confezioni comode e facilmente maneggevoli



NATURALITÀ

Un vasto assortimento di pietre naturali provenienti da cave italiane

Cerchi le schede tecniche?

Inquadra il QR - CODE





CARICO COMPLETO con prodotti per aree verdi e garden

prodotti confezionati su bilico L. 13,6 m
prodotti sfusi su vasca ribaltabile



SACCHI
n° 19 pallet per un
totale di 1463 sacchi



BIG BAG
n° 20 pz da circa
1500 Kg/cad.



CESTA
n° 20 pz da circa
1500 Kg/cad.



Per grandi quantitativi è disponibile il
materiale sfuso. Contatta il nostro Ufficio
Commerciale per una quotazione.

Granulometrie disponibili

GRANULATO



diametro

2÷4 mm




diametro

4÷6 mm



diametro

6÷9 mm

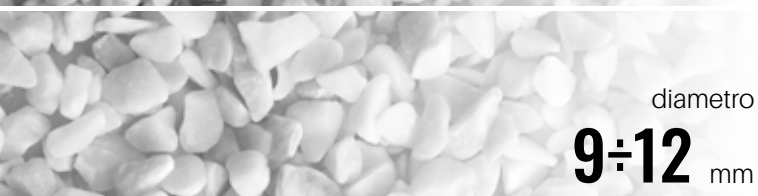

diametro

9÷12 mm



diametro


12÷18 mm

CIOTTOLO



diametro

7÷15 mm

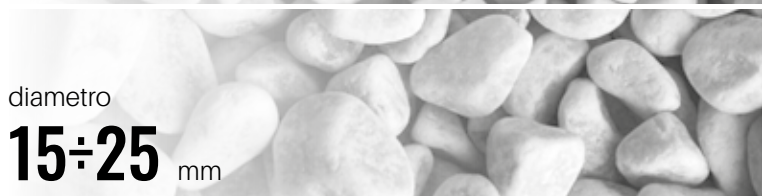

diametro

15÷25 mm



diametro

25÷40 mm



diametro

40÷60 mm



diametro

60÷100 mm



Bianco Carrara



GRANULATO

20 Kg				1500 Kg - 1 m³			1500 Kg	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg		Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
2÷4	B450SAC20	5,38	77	1540	B450BIG	164,78	-	-
4÷6	B451SAC20	5,38	77	1540	B451BIG	164,78	-	-
6÷9	B452SAC20	5,38	77	1540	B452BIG	164,78	-	-
9÷12	B453SAC20	5,38	77	1540	B453BIG	164,78	-	-
12÷18	B454SAC20	5,38	77	1540	B454BIG	164,78	-	-
18÷22	B455SAC20	5,38	77	1540	B455BIG	164,78	B455CST *	210,54

CIOTTOLO

20 Kg				1500 Kg - 1 m³			1500 Kg	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg		Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
7÷15	B458SAC20	8,07	77	1540	B458BIG	292,42	-	-
15÷25	B459SAC20	8,07	77	1540	B459BIG	304,11	B459CST *	350,89
25÷40	B460SAC20	8,07	77	1540	B460BIG	304,11	B460CST *	350,89
40÷60	B461SAC20	8,07	77	1540	B461BIG	304,11	B461CST *	350,89
60÷100	-	-	-	-	B462BIG	327,50	B462CST *	374,29
> 100	-	-	-	-	B467BIG	397,68	B467CST *	444,46

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67




Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Rosso Verona

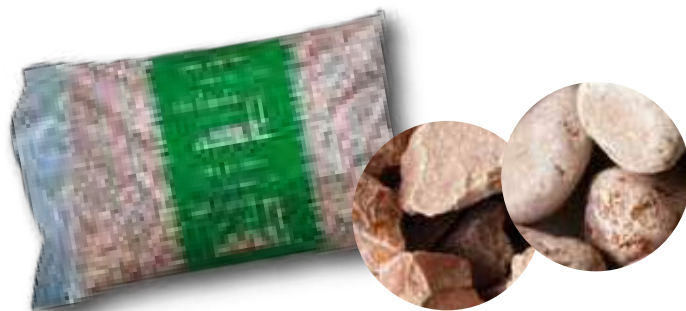

GRANULATO

20 Kg				1500 Kg - 1 m³			1500 Kg	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg		Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
5÷8	R431SAC20	6,20	77	1540	R431BIG	188,45	-	-
8÷12	R420SAC20	6,20	77	1540	R420BIG	188,45	-	-
12÷16	R421SAC20	6,20	77	1540	R421BIG	188,45	-	-
16÷22	R422SAC20	6,20	77	1540	R422BIG	188,45	R422CST *	238,05

CIOTTOLO

20 Kg				1500 Kg - 1 m³			1500 Kg	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg		Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
7÷15	R426SAC20	9,79	77	1540	R426BIG	396,74	-	-
15÷25	R427SAC20	9,79	77	1540	R427BIG	396,74	R427CST *	446,34
25÷40	R428SAC20	9,79	77	1540	R428BIG	396,74	R428CST *	446,34
40÷60	R429SAC20	9,79	77	1540	R429BIG	396,74	R429CST *	446,34
60÷100	-	-	-	-	R430BIG	508,34	R430CST *	557,92

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67



Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Marmo Brera



GRANULATO

GRANULATO		 20 Kg				 1500 Kg - 1 m³		SFUSO	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg		Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	
5÷8	MB58SAC20 	4,50	77	1540	MB58BIG 	145,00	MB58SFU	95,00	
8÷12	MB812SAC20 	4,50	77	1540	MB812BIG 	145,00	MB812SFU	95,00	
12÷16	MB121SAC20 	4,50	77	1540	MB121BIG 	145,00	MB121SFU	95,00	

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67




Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta



Nero Ebano

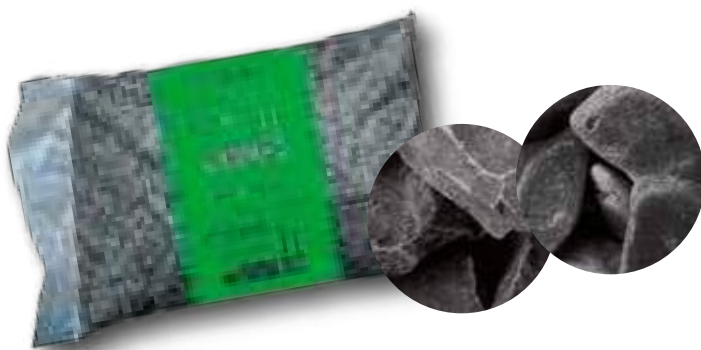

GRANULATO

20 Kg				1500 Kg - 1 m³			1500 Kg	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg		Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
8÷12	NE480SAC20	5,25	77	1540	NE480BIG	187,37	-	-
12÷16	NE481SAC20	5,25	77	1540	NE481BIG	187,37	-	-
16÷22	NE482SAC20	5,25	77	1540	NE482BIG	187,37	NE482CST *	237,34

CIOTTOLO

20 Kg				1500 Kg - 1 m³			1500 Kg	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg		Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
7÷15	NE483SAC20	9,74	77	1540	NE483BIG	374,74	-	-
15÷25	NE484SAC20	9,74	77	1540	NE484BIG	374,74	NE484CST *	424,71
25÷40	NE485SAC20	9,74	77	1540	NE485BIG	374,74	NE485CST *	424,71
40÷60	NE486SAC20	9,74	77	1540	NE486BIG	374,74	NE486CST *	424,71
60÷100	-	-	-	-	NE487BIG	374,74	NE487CST *	424,71

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67



Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Tondo di Torrente



CIOTTOLO

	 20 Kg				 1500 Kg - 1 m³		 1500 Kg	
	Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.	Codice	Prezzo €/ton Reggio E.
6÷10	G406SAC20 	3,40	77 1540	G406BIG 	105,27	-	-	
10÷15	G407SAC20 	3,40	77 1540	G407BIG 	105,27	-	-	
15÷30	G409SAC20 	3,62	77 1540	G409BIG 	116,96	G409CST *	163,75	
30÷60	G410SAC20 	3,62	77 1540	G410BIG 	116,96	G410CST *	163,75	
60÷100	-	-	- -	G417BIG 	116,96	G417CST *	163,75	

* Articolo disponibile a richiesta.

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE). Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE								
20 Kg			1500 Kg			1500 Kg		
Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli	Parma	Venezia	Napoli
0,17	0,26	0,75	8,33	12,67	36,67	8,33	12,67	36,67

Quanti **CIOTTOLI** e **GRANULATI** servono per la tua aiuola?

- Calcola il volume:
 $L \times B \times H$
- Ottieni il peso:
 $\text{volume} \times 1500 \text{ Kg/m}^3$
- Ottieni il numero di sacchi necessario:
 $\text{peso} \div 20$




Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Lapillo

Il miglior substrato drenante per piante, ottimo anche come pacciamatura

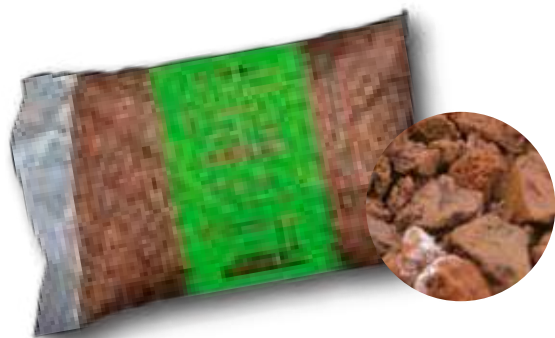

Impieghi:

- Inerte vulcanico biocompatibile, ideale per pacciamature e substrati drenanti. Favorisce l'attecchimento delle piante e possiede una buona resistenza meccanica

		20 litri		1 m ³ (c.a 900 Kg)	
Diametro mm	Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg	Codice	Prezzo €/m ³ Reggio E.
10÷18	G408SAC20	5,49	70 1260	G408BIG1	198,84

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE).
Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE

20 litri	
Parma	Venezia
0,16	0,25

1 m ³	
Parma	Venezia
12,50	19,00

Corteccia




Impieghi:

- Corteccia di essenze resinose biocompatibile, ideale per pacciamature e come diserbante naturale contro le piante infestanti

		60 litri	
Codice	Sviluppo 1 bancale n°pz Kg	Prezzo €/sac Reggio E.	
CORT01SAC	42 200	9,13	

+ maggiorazioni logistiche NETTE

60 litri	
Parma	Venezia
0,27	0,41

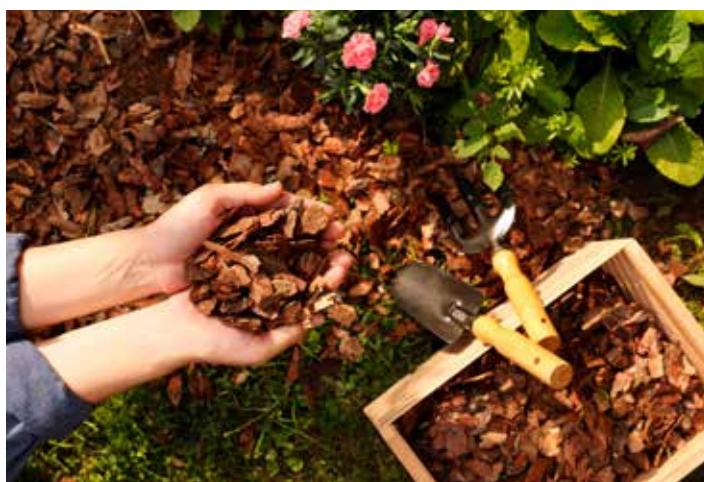

Referenze su pallet 2 VIE



Referenze su pallet a richiesta

Terriccio Universale Ecologico

Ideale sia per le semine che per i trapianti di piante da fiore, da orto e arbusti

Disponibile
nei formati:



Impieghi:

- Invasi e rinvasi di ogni tipo di piante da giardino, da fiore e da orto
- Interventi su terreni pesanti ed argillosi
- Rigenerazione di terreni esausti

Descrizione:

Miscela di torba selezionata, ammendante compostato verde umidificato (*humus*) e sabbie silicee. Favorisce l'attività biologica del suolo e, grazie al suo pH pressoché neutro (6.5) e alla bassa salinità, è adatto ad ogni tipo di pianta.



45 litri				70 litri			
Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale		Codice	Prezzo €/sac Reggio E.	Sviluppo 1 bancale	
		n°pz	Kg			n°pz	Kg
TRUNIVERSAC 50	8,42	51	880	TRUNIVERSAC 80	11,70	42	1000

NOTA: prezzi validi per partenza da stabilimento di Boretto (RE).
Per partenze da altri stabilimenti, sommare le maggiorazioni logistiche a lato:

+ maggiorazioni logistiche NETTE			
			
45 litri			
Parma	Venezia	Napoli	
0,19	0,29	0,83	
			
70 litri			
Parma	Venezia	Napoli	
0,27	0,41	1,19	

Rocce Ornamentali




Diametro mm	Codice	100/200 1400 Kg ca.
		200/500 1700 Kg ca.
100÷200	G412CST	327,50
200÷500	G413CEST	327,50

+ maggiorazioni logistiche NETTE			
1400 Kg ca. 1700 Kg ca.			
Parma	Venezia	Napoli	
8,65	13,15	38,06	



Tufo

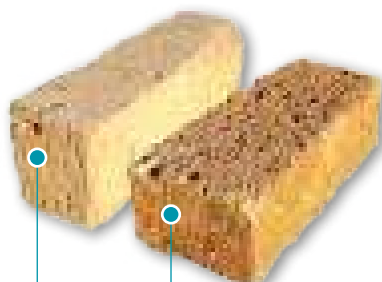

**TUFO
CHIARO
PREMIUM**

**TUFO
MISTO
ROSSO**

Impieghi:

- Ideali per florovivaistica, giardini, terrazze piane e realizzazione di cordoli per aiuole.

NOTA:

Il nostro Tufo è 100% naturale e presenta una normale variabilità di colori ed inclusioni.

*Carichi diretti
dalla cava
al tuo negozio*

Possibilità di ricevere mezzo carico oppure carico completo, direttamente dalla cava alla tua sede.

*SCEGLI LA FORMULA
PIÙ ADATTA ALLE TUE
ESIGENZE!*

TUFO MISTO ROSSO



Pallet

Codice	Dimensioni (cm)			Sviluppo 1 bancale		Prezzo €/pz Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Altezza	Lunghezza	Larghezza	n°pz	Kg		Parma	Venezia	Napoli
TURO11	11	37	11	162	1000	1,40	0,06	0,08	0,00
TURO15	15	37	11	122	1000	1,52	0,07	0,11	0,00
TURO20	20	37	11	94	1000	1,64	0,09	0,14	0,00
TURO25	25	37	11	72	1000	1,76	0,12	0,19	0,00

TUFO CHIARO PREMIUM



Pallet

Codice	Dimensioni (cm)			Sviluppo 1 bancale		Prezzo €/pz Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
	Altezza	Lunghezza	Larghezza	n°pz	Kg		Parma	Venezia	Napoli
TUPR11	11	37	11	143	1000	2,75	0,06	0,09	0,00
TUPR15	15	37	11	117	1120	2,93	0,08	0,12	0,00
TUPR20	20	37	11	72	920	3,39	0,12	0,19	0,00
TUPR25	25	37	11	66	1050	3,63	0,14	0,21	0,00



 **CARICO COMPLETO TUFO MISTO ROSSO** su bilico l. 13.6 m: **n°28 pallet**

 **CARICO COMPLETO TUFO CHIARO PREMIUM** su bilico l. 13.6 m: **n°28 pallet**

Carico materiali sfusi



SFUSO
max 30 ton

Bianco Carrara - Carrara (MS)

GRANULATO					CIOTTOLO				
Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino	Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
2÷4	B450SFU	sfuso	€/ton	119,85	7÷15	B458SFU	sfuso	€/ton	219,85
4÷6	B451SFU	sfuso	€/ton	119,85	15÷25	B459SFU	sfuso	€/ton	219,85
6÷9	B452SFU	sfuso	€/ton	119,85	25÷40	B460SFU	sfuso	€/ton	219,85
9÷12	B453SFU	sfuso	€/ton	119,85	40÷60	B461SFU	sfuso	€/ton	219,85
12÷18	B454SFU	sfuso	€/ton	119,85	60÷100	B462SFU	sfuso	€/ton	230,85
18÷22	B455SFU	sfuso	€/ton	119,85	>100	B467SFU	sfuso	€/ton	280,85

Rosso Verona - Grezzana (VR)

GRANULATO					CIOTTOLO				
Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino	Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
2÷4	R432SFU	sfuso	€/ton	139,95	7÷15	R426SFU	sfuso	€/ton	279,85
5÷8	R431SFU	sfuso	€/ton	139,95	15÷25	R427SFU	sfuso	€/ton	279,85
8÷12	R420SFU	sfuso	€/ton	139,95	25÷40	R428SFU	sfuso	€/ton	279,85
12÷16	R421SFU	sfuso	€/ton	139,95	40÷60	R429SFU	sfuso	€/ton	279,85
16÷22	R422SFU	sfuso	€/ton	139,95	60÷100	R430SFU	sfuso	€/ton	359,95

Nero Ebano - Endine Gaiano (BG)

GRANULATO					CIOTTOLO				
Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino	Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
8÷12	NE480SFU	sfuso	€/ton	138,95	7÷15	NE483SFU	sfuso	€/ton	277,85
12÷16	NE481SFU	sfuso	€/ton	139,95	15÷25	NE484SFU	sfuso	€/ton	277,85
16÷22	NE482SFU	sfuso	€/ton	139,95	25÷40	NE485SFU	sfuso	€/ton	277,85
-	-	-	-	-	40÷60	NE486SFU	sfuso	€/ton	277,85
-	-	-	-	-	60÷100	NE487SFU	sfuso	€/ton	277,85

Tondo di Torrente - Valeggio sul Mincio (VR)

CIOTTOLO				
Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
6÷10	G406SFU	sfuso	€/ton	75,85
10÷15	G407SFU	sfuso	€/ton	75,85
15÷30	G409SFU	sfuso	€/ton	85,45
30÷60	G410SFU	sfuso	€/ton	85,45
60÷100	G417SFU	sfuso	€/ton	85,45

Lapillo Vulcanico - San Lorenzo Nuovo (VT)

Diametro mm	Codice	Packaging	Unità di misura	Prezzo Listino
10÷18	G408SFU	sfuso	€/m³	140,95





COMPLEMENTI

**Reti per l'edilizia,
sale per depurazione
acque e tanto altro.**



Un'ampia gamma
di prodotti diversi
di grande utilità,
che consentono di
risolvere necessità
particolari diffuse in
ogni ambiente.

Cerchi le schede tecniche?
Inquadra il QR - CODE



SOLUZIONI A 360°

Una gamma completa
per interventi in ogni tipo
di ambiente, dalla casa,
all'officina, agli esterni



PRATICITÀ

Confezioni comode e
facilmente maneggevoli



DISPONIBILITÀ COSTANTE

Prodotti complementari alle
soluzioni BACCHI, pronti
all'uso e sempre disponibili

Sale Depura Acque

Cloruro di sodio puro in pastiglie per la depurazione delle acque



Impieghi:

- Ideale per la rigenerazione delle resine negli impianti per l'addolcimento delle acque destinati ad un uso tecnico.

Codice	Prodotto	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
				n° pz	Kg		Parma	Venezia	Napoli
SS478SAC	SALE DE PURA ACQUE in pastiglie	sacco	25	40	1000	14,47	0,21	0,32	0,92

Sale Disgelo Stradale

Cloruro di sodio in granuli



Impieghi:

- Ideale per uso stradale e per applicazioni preventive e manutentorie contro neve e ghiaccio.

Codice	Prodotto	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
				n° pz	Kg		Parma	Venezia	Napoli
SS476SAC	SALE DISGELO STRADALE	sacco	25	40	1000	11,07	0,21	0,32	0,92

Segatura

Ricavata da legno naturale, depolverata e atossica, con elevato potere assorbente



Impieghi:

- Ideale per la pulizia dei pavimenti
- Ottima per assorbire liquidi riversati.

Codice	Packaging	Quantità litri	Sviluppo 1 bancale		Unità di misura	Prezzo € Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
			n° pz	litri			Parma	Venezia	Napoli
ZA02	sacco	40	50	2000	€/sac	9,08	0,23	0,35	1,00



Referenze su EUROPALLET

Reti per l'Edilizia



RETE PER RASATURE CERTIFICATA

Impieghi:

Rete con **trattamento antialcalino** per rasature interne ed esterne, ideale per la prevenzione della formazione di crepe e fessurazioni cagionate dai potenziali assestamenti del supporto sottostante.

Maglia: 4x4,5 mm
Densità: 160 gr/m² circa



RETE PER INTONACI E PAVIMENTI

Impieghi:

Rete con **trattamento antialcalino** da utilizzare come armatura dello strato d'intonaco al fine di assorbire e distribuire le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema, evitando così la formazione di fessurazioni in facciata. Se ne prevede l'impiego anche a pavimento.

Maglia: 11x10 mm
Densità: 125 gr/m² circa



RETE PER FINITURE E RASATURE LEGGERE


Impieghi:

Rete con **trattamento antialcalino** per finiture, rasature e prerasure, ideale per la prevenzione della formazione di fessurazioni e cavillature cagionate da assestamenti, ritiri e da sottofondi composti da materiali diversi.

Maglia: 3,5x4,2 mm
Densità: 70 gr/m² circa

Per un corretto utilizzo della rete in fibra di vetro, è necessario posare la stessa in corrispondenza di circa metà/ due terzi dello strato di intonaco ancora fresco, avendo cura di sovrapporre i teli per circa 10 cm. Successivamente si può procedere all'applicazione dello strato finale di intonaco, avendo cura di annegarvi completamente la rete di supporto.

Codice	Descrizione	Packaging	Quantità m ²	Rotoli per bancale	Prezzo €/m ²
RETEGR160	Rete per rasature certificate	rotolo	50	33	2,70
RETEINTO	Rete per intonaci e pavimenti	rotolo	50	30	2,16
RETERASA	Rete per finiture e rasature leggere	rotolo	50	60	1,68

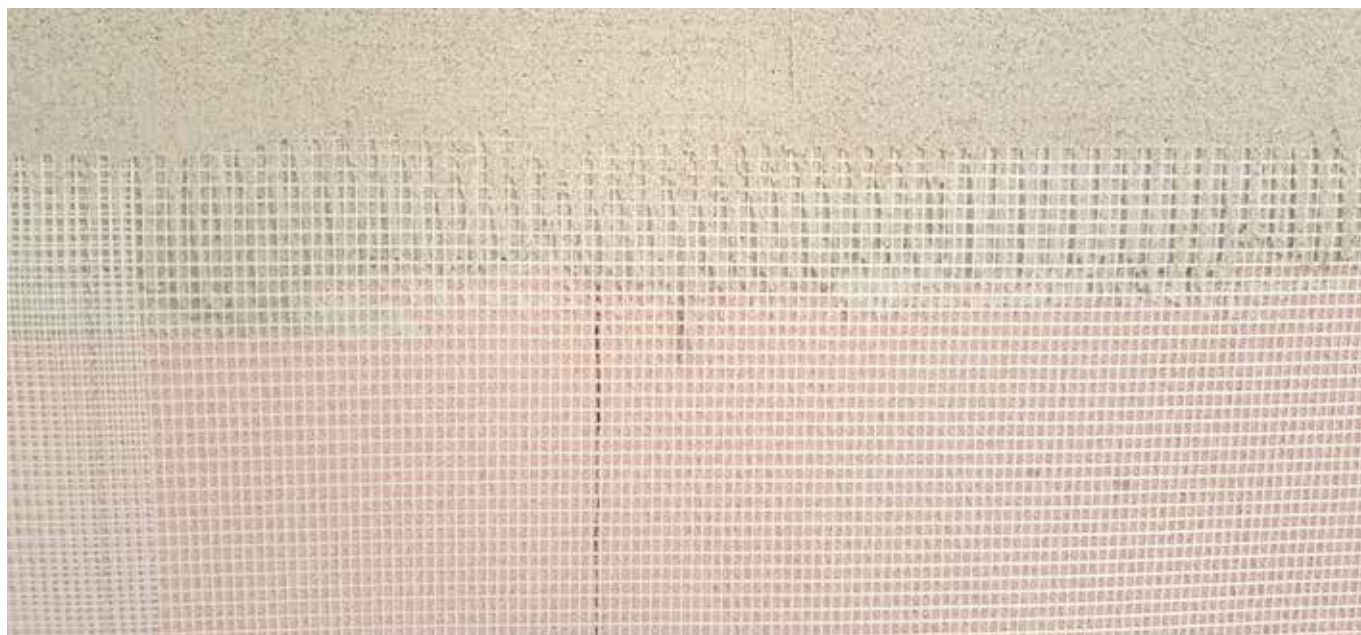

Asciugone

Assorbe olio e carburante

Conforme per uso stradale
UNI CEN/TS 15366:2010



Impieghi:

Asciugone è un aiuto **indispensabile in caso di sversamenti di oli e carburanti** su:

- Strade ed autostrade
- Parcheggi e piazzali
- Garage e autorimesse
- Aree di servizio, sosta e rifornimento carburanti
- Officine ed aree produttive

1÷4 mm

0÷1 mm



ECOLOGICO

materiale
eco-compatibile



LEGGERO

1 litro di materiale
pesa circa 0,5 Kg



COMODO

agevolmente
gestibile in officina



RAPIDO

il contenuto è
pronto da versare



VERSATILE

ideale sia per ambienti
di lavoro interni
che per esterni



INCOMBUSTIBILE

Euroclasse A1



Descrizione:

Assorbente a granulometria controllata per l'assorbimento di oli, idrocarburi e liquidi in genere.

È l'ideale in caso di incidenti stradali con conseguenti sversamenti di liquidi inquinanti e sdruciolevoli, quali olio, gasolio, benzina, liquidi refrigeranti e lubrificanti. È, infatti, un prodotto **testato e rispondente alla norma UNI CEN/TS 15366:2010 che regola l'uso su strada degli assorbitori di idrocarburi, oli minerali e liquidi simili.**

Grazie alla sua capacità di assorbimento ed essendo un materiale incombustibile, è **indicato anche per officine, industrie ed aree di servizio.**

Asciugone è un prodotto **sicuro poiché totalmente ignifugo**. È, inoltre, un prodotto ecologico, non tossico e non inquinante. La sua azione di assorbimento e la sua conformazione granulare porosa e friabile riportano la superficie trattata ad un **livello di sicurezza pari alle condizioni precedenti lo sversamento.**

Dopo l'utilizzo deve essere smaltito secondo le normative vigenti in base al materiale assorbito. In comodo sacco con maniglia, è sempre pronto all'uso.

Codice	Descrizione	Packaging	Quantità Kg	Sviluppo 1 bancale		Prezzo €/conf Reggio E.	+ maggiorazioni logistiche NETTE		
				n° pz	Kg		Parma	Venezia	Napoli
ASCIU14SAC	Granulometria 1-4 mm	sacco con maniglia	8	91	728	7,53	0,12	0,19	0,55
ASCIU01SAC	Granulometria 0-1 mm	sacco con maniglia	12	91	1092	11,18	0,12	0,19	0,55



Referenze su pallet 2 VIE

Condizioni di vendita

ART. 1 - ORDINE

Gli ordini d'acquisto devono essere emessi in forma scritta ed inviati via e-mail all'indirizzo commerciale@bacchispa.it.

Gli ordini s'intendono perfezionati con l'invio della conferma d'ordine da parte nostra e la sua accettazione, tacita o espressa, da parte del Cliente.

Il conferimento dell'ordine comporta la completa accettazione delle presenti condizioni di vendita e pertanto ogni eventuale clausola o condizione particolare d'acquisto figurante sull'ordine redatto dal Cliente che sia in palese contraddizione con le presenti condizioni sarà considerata nulla.

La proposta d'ordine è vincolante per il Cliente; eventuali variazioni ad un ordine già in essere, qualora possibili, verranno effettuate solo a seguito di comunicazione scritta e saranno interamente a carico del Cliente.

Per ottimizzare tempi e costi di evasione dell'ordine a favore del Cliente, la merce potrà essere spedita o messa a disposizione presso stabilimenti o depositi diversi, anche di proprietà di aziende partner. In tal caso, è possibile che l'ordine venga fatturato al cliente direttamente dall'azienda partner.

I materiali consegnati potrebbero differire per caratteristiche tecniche o formato rispetto a quanto esposto in listini, cataloghi, materiali digitali ed offerte, a causa di successive modifiche tecniche, logistiche o produttive non ancora recepite dai materiali informativi.

BACCHI S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di modifica sui propri prodotti e sulle relative informazioni senza alcun preavviso.

ART. 2 - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

La vendita è tutelata dalla riserva di proprietà sui beni oggetto della cessione a favore di BACCHI S.p.A. sino al totale pagamento del corrispettivo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seg. c.c. Dalla data di consegna sono a carico dell'Acquirente i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, danni a persone, cose od altro e lo stesso Acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare gli obblighi e le modalità dei pagamenti pattuiti. Il mancato pagamento nei termini stabiliti darà facoltà a BACCHI S.p.A. di ritenere risolto il presente contratto. In tale caso BACCHI S.p.A. avrà diritto di ottenere la immediata restituzione dei beni venduti e di trattenere a titolo di risarcimento danni le rate riscosse fatto salvo sempre il risarcimento del maggiore danno. La vendita sarà eseguita con riserva della proprietà del venditore fino all'ultima rata convenuta o fino a saldo del corrispettivo ai sensi degli art. 1523 e seg. c.c.

ART. 3 - CEDIBILITÀ DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 c.c. si conferma espressamente la cedibilità da parte di BACCHI S.p.A. del credito derivante dal presente contratto, anche senza il consenso del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione avrà effetto con la notifica o con l'accettazione ex art. 1264 c.c.

ART. 4 - RECLAMI E CONTESTAZIONI

Alla ricezione della merce, il Cliente avrà l'onere di eseguirne il controllo anche al fine di accertare l'eventuale presenza di vizi e/o danni da trasporto.

In tali casi dovrà essere inoltrato apposito reclamo con analitica e specifica indicazione di quanto riscontrato mediante la procedura descritta dall'art. 9 delle presenti condizioni generali entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

In ogni caso l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.

Senza il consenso di BACCHI S.p.A. nessun articolo potrà essere restituito e, in caso di reclamo giustificato, BACCHI S.p.A. si limiterà a sostituire la merce riscontrata difettosa, escludendo ogni risarcimento danni.

Tutta la merce non conforme deve essere resa sempre in porto franco allo stabilimento o magazzino indicato in fase di accettazione del reso, qualunque sia il motivo del reso.

ART. 5 - TOLLERANZE DI VARIAZIONE PESO

Ai fini del calcolo del peso e del volume, determinato meccanicamente, fa testo il peso registrato all'uscita della merce dalla fabbrica. In ogni caso, non è ammesso alcun reclamo per scostamenti fino al 10%. Per scostamenti superiori alla suddetta soglia, al fine di ottenere la nota di credito, sarà necessario fornire via e-mail a BACCHI S.p.A. copia della stampa della pesa riportante il peso netto riscontrato a destinazione.

ART. 6 - CONSEGNE E SPEDIZIONI

La merce viaggia a spese, rischio e pericolo dell'Acquirente.

Anche quando nella conferma d'ordine fossero pattuiti termini di consegna, questi non sono mai impegnativi per BACCHI S.p.A., valendo solo come indicazioni generiche.

BACCHI S.p.A. non potrà, pertanto, essere considerata responsabile per danni diretti od indiretti o per qualsiasi penalità derivante da una ritardata consegna.

In caso di ritiro presso i nostri magazzini da parte del Cliente, ad opera del suo trasportatore o del suo mandatario, quest'ultimo ha la completa responsabilità del carico.

Nel caso in cui una fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, l'Acquirente non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Qualora il Cliente comunichi informazioni errate o non sufficienti per la consegna (data, orario, luogo, contatti sul posto, ecc...), BACCHI S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali disservizi.

ART. 7 - RESI

Non si accettano resi se non concordati ed autorizzati da BACCHI S.p.A.

Qualora convenuto, la merce dovrà essere conferita, a spese del Cliente, presso il magazzino indicato in fase di autorizzazione del reso nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata ed in ogni caso sarà sempre accettata con riserva di controllo.

In seguito alla verifica del materiale reso da parte del personale addetto, verrà riaccreditato il corrispondente importo del materiale dichiarato conforme, decurtato del 30% (con un minimo di € 100,00) a compensazione dei costi di gestione resi.

I resi per errati ordini (tipologia, referenze, quantità e prezzi) non saranno accettati.

ART. 8 - POSA E STOCCAGGIO

BACCHI S.p.A. declina ogni responsabilità per un'eventuale non perfetta riuscita della posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni od usure dovute ad uno stoccaggio non corretto da parte del Cliente.

A tal proposito, il Cliente è tenuto a consultare la documentazione tecnica di prodotto al fine di garantire la corretta posa o la corretta trasmissione delle informazioni utili successivi acquirenti. La documentazione di prodotto è sempre disponibile per consultazione e scaricamento all'indirizzo web <https://www.bacchispa.it/download/>.

Qualora all'indirizzo sopra non fosse presente la documentazione necessaria, o fossero necessarie ulteriori indicazioni, il Cliente potrà richiederle scrivendo a supportotecnico@bacchispa.it.

ART. 9 - SEGNALAZIONI

Per aprire una segnalazione relativa ad un qualsiasi difformità del materiale deve essere obbligatoriamente compilata l'apposita modulistica, inviando via e-mail all'indirizzo segnalazioni@bacchispa.it tutte le seguenti documentazioni:

- Anagrafica completa del cliente;
- Identificazione del prodotto contestato;
- Descrizione della problematica;
- Copia di documento attestante l'effettiva data di consegna (DDT/fattura);
- Foto dell'etichetta/scritta indicante il lotto o data di produzione;
- Foto del materiale contestato.

Alla mancanza di anche uno solo dei sopraelencati documenti, la segnalazione non verrà presa in considerazione.

ART. 10 - PREZZI

I prezzi riportati sul listino s'intendono sempre IVA esclusa e franco partenza dagli stabilimenti di produzione. Ai prezzi di listino potranno sommarsi maggiorazioni per trasporto o ritiro presso magazzini secondari.

Tutti i prezzi si devono intendere come indicativi e mai impegnativi.

BACCHI S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi del listino in vigore senza alcun preavviso.

I prezzi indicati in offerte e conferme d'ordine sono stabiliti con riferimento alla data di emissione del documento e potranno essere soggetti a variazioni.

I nuovi prezzi saranno dovuti e si intenderanno accettati decorsi 5 giorni dalla comunicazione scritta della variazione, salvo annullamento dell'ordine da parte del Cliente entro lo stesso termine.

NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]



**Scansiona il QR Code per consultare
la versione più aggiornata del listino.**

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED



HEAVY METAL
ABSENCE
CE 94/62



MISTO
Carta da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C102479



**Questo documento è composto da carta certificata FSC®,
a sostegno della gestione responsabile delle foreste.**

È inoltre stampato con inchiostri a base vegetale non dannosi per l'ambiente.



Soluzioni per Edilizia Sostenibile